CyberLink

PowerDVD 8.0

Benutzerhandbuch

Copyright und Garantieausschluss

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der CyberLink Corporation weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form und mit irgendwelchen Hilfsmitteln elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig übertragen werden.

So weit es das geltende Recht zulässt, WIRD PowerDVD AUSDRÜCKLICH OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGEND EINGESCHLOSSENE GARANTIE für durch oder in Verbindung mit PowerDVD erbrachte Informationen, Leistungen oder Produkte AUSGELIEFERT, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF DIE STILLSCHWEIGEND EINGESCHLOSSENE GEWÄHRLEISTUNG, DASS DIE SOFTWARE VON MARKTGÄNGIGER QUALITÄT UND FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK GEEIGNET IST.

MIT DEM GEBRAUCH DIESER SOFTWARE ERKLÄREN SIE, DASS CYBERLINK NICHT FÜR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT WERDEN KANN, DIE AUS DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE ODER DER IN DIESER PACKUNG ENTHALTENEN MATERIALIEN ENSTEHEN.

Diese Bedingungen sollen in Übereinstimmung mit den Gesetzen von Taiwan geregelt und ausgelegt werden.

PowerDVD ist ein eingetragenes Warenzeichen. Die anderen in dieser Veröffentlichung genannten Firmen- und Produktnamen dienen nur Identifikationszwecken und sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, MLP Lossless, The "AAC" logo, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-2004 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,003,467; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, DTS Digital Surround, ES, and Neo:6 are registered trademarks and the DTS logos, Symbol and DTS 96/24 are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

CyberLink Internationaler Hauptsitz

CyberLink Corporation
15F, #100, Minchiuan Road,
Shindian City, Taipei 231, Taiwan
Website Support: support.cyberlink.com
Telefonnr.:+886-2-8667-1298
Faxnr.+886-2-8667-1300
Copyright © 2008 CyberLink Corporation.

Inhalt

Einführung..... 1

Willkommen 2
- Neue Funktionen in dieser Version 2

Das PowerDVD Programm 3
- Hauptfunktionen 4
- PowerDVD Versionen 5

Systemvoraussetzungen 6
- Windows XP mit installiertem Service Pack 2 6
- Windows Vista 10

PowerDVD verwenden 13

Wiedergabe des Datenträgers 14
- Unterstützte Medientypen und Formate 14
- Video-Discs in PowerDVD wiedergeben 15
- Movie Remixes wiedergeben 15
- Audio-CDs wiedergeben 16
- Dateien wiedergeben 17

Wiedergabesteuerungen 20
- Hauptbedienelemente 20
- A/V-Optionen und weitere Funktionen 23
- Expressmenü 30
- Mini-Player-Modus 36
- Verschiedene Hotkeys und Funktionen 36
- Extra Hotkeys für Sondertastaturen 38

Auf Menüs mit PowerDVD zugreifen 39
- Menüs auf kommerziellen Discs 39

Wiedergabemenü 40
Pop-Up-Menü für Blu-ray-Discs 42
Verwenden der Menüs im DVD-VR-Format 43

Praktische Funktionen während der Wiedergabe 44
Zeitsuche 44
Einzelbilder von Ihren Lieblingsszenen aufnehmen 45
Externe Untertitel werden geladen 47
Eine Karaoke-DVD/VCD wiedergeben 48

PowerDVD Filmextras 51

Filminformationsseite 52
MoovieLive 52
Filminformationen 53
Movie Remix 54
Persönliche Anmerkungen 54
Disc-Informationen 55

Movie Collection 56
Meine Filme 56
Meine Movie Remixes 57

Movie Remix-Raum 58
Szenen auswählen 59
Effekte zu Szenen hinzufügen 60
Szenen zuschneiden und Effekte bearbeiten 64
Ihren Remix abschließen 73

Konfiguration..... 75

Player-Konfiguration 76
ErweitertePlayer-Konfiguration 77

Konfiguration der Benutzeroberfläche 83

Konfiguration von MoovieLive 85

Konfiguration von Movie Remix 87

Konfiguration Video 88

ErweiterteVideokonfiguration 90
Audiokonfiguration 95
Erweiterte Audio-Konfiguration 101
Informationen 106
Konfiguration von Blu-ray-Discs 110
Mobile Power-Einstellungen 112

Technischer Support..... 115

Bevor Sie sich an den Technischen Support wenden 116
Web-Support 117

Index 119

Kapitel 1:

Einführung

Dieses Kapitel enthält eine Einführung in die Hauptfunktionen von CyberLink PowerDVD und eine Programmübersicht. Es erläutert die Mindestsystemanforderungen zur Verwendung des Programms und eine Erläuterung, wieman auf die neueste Version der Software aktualisiert.

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- "Willkommen„ auf Seite 2
- "Das PowerDVD Programm„ auf Seite 3
- "Systemvoraussetzungen„ auf Seite 6

Willkommen

Herzlich Willkommen in CyberLinks Welt digitaler Home-Entertainment Produkte. CyberLink PowerDVD ist ein Medien-Softwareplayer und verfügt über die selben Funktionen und Bedienelemente von herkömmlichen DVD-Playern, wie sie in Wohnzimmern zu finden sind. CyberLink PowerDVD bietet leistungsstarke Navigationselemente für ein noch interaktiveres und persönlicheres Medienerlebnis.

CyberLink PowerDVD kombiniert Blu-ray Disc*- Technologien in einem Player und unterstützt die Wiedergabe von DVDs, VCDs, und einer Vielzahl von Video- und Audioformaten.

Und damit nicht genug, denn mit dem Movie Remix Feature von CyberLink PowerDVD können Sie jetzt auch Ihre eigenen Versionen Ihrer Lieblingsfilme erstellen. Laden Sie Ihre Remixe auf die MoovieLive Website MoovieLive und zeigen Sie sie Ihren Freunden.

CyberLink PowerDVD ist ultimativer Filmmgenuß auf dem PC. Alles, was Sie tun müssen, ist sich zurückzukehnen und zu genießen.

Neue Funktionen in dieser Version

Zu den neuen Funktionen in dieser Version von CyberLink PowerDVD gehören:

- BD-ROM (Blu-ray Disc) Wiedergabeunterstützung*
- BD-RE (Blu-ray Disc) Wiedergabeunterstützung*
- Dolby Digital Plus*, Dolby TrueHD*, DTS-HD Master Audio*
- AVCHD und VC-1 High-Definition Video*
- Ihre Persönliche Movie Collection
- Movie Remixe
- Integration des MoovieLive Service
- Anpassbares Startbild

Hinweis: * Nur in der Ultra Edition (Blu-ray Disc) erhältlich.

Das PowerDVD Programm

CyberLink PowerDVD verfügt jetzt über mehrere Fenster, die Ihren Filmgenuß optimieren.

Upgrade
Optimieren Sie Ihre Version von CyberLink PowerDVD

Movie Collection
Anzeige Ihrer Movie Collection, Favoriten und Filme-Remixe

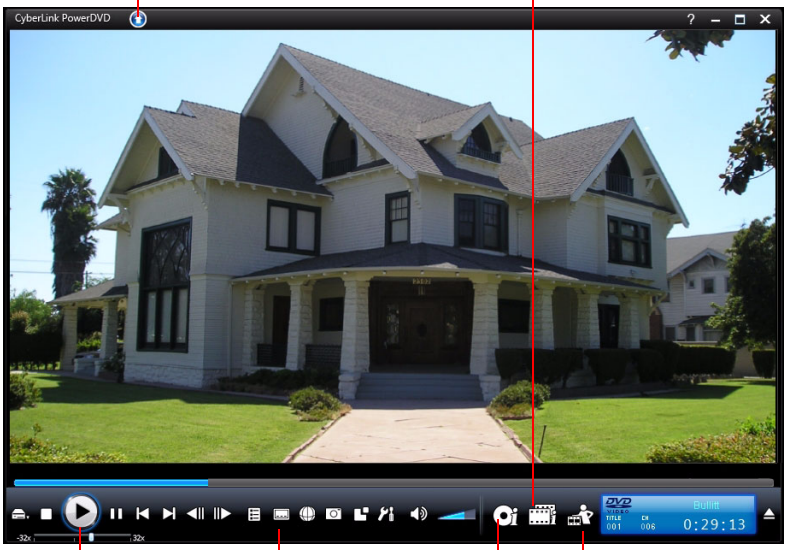

Player-Sterungen
Vrewenden Sie die Steuerungen zur Wiedergabe Ihrer Medien und zum Konfigurieren von CyberLink PowerDVD

Movie Remix-Raum
Ihre eigene Version
Ihre beliebtesten Filme erstellen

Filminformationsseite
Lesen Sie detaillierte Informationen und Rezensionen über den aktuellen Film

Hauptfunktionen

CyberLink PowerDVD umfasst folgende Hauptfunktionen:

- Unterstützt die Wiedergabe von Blu-ray Discs in einem einzigen Player*
- Unterstützt die Wiedergabe von DivX, DVD (MPEG-2), DVD+VR, DVD-VR, DVD Audio, VCD (MPEG-1), SVCD, MiniDVD Formaten und DVD-Dateien auf Festplattenlaufwerken (HDD)
- Erstellen Sie Ihre eigene Version Ihrer Lieblingsfilme im Movie Remix-Raum
- Behalten Sie den Überberblick über Ihre Disc-Sammlung, Ihre Lieblingsfilme und Movie Remixe in der Movie Collection
- Lesen Sie Filmrezensionen und zeigen Sie Ihre Movie Remixe Freunden auf der Website MoovieLive
- Direkter, unmittelbarer Zugriff auf beliebige Szenen durch Navigationsschieberegler
- Selbstentwickelte Technologie zur gleichzeitigen Anzeige zweier Untertitel
- TrueTheater™ - Lighting (CyberLink Eagle Eye Vision) Technologie, die die Helligkeits-/Kontrast-/ Sättigungsverhältnisse in Szenen dynamisch einstellt, wenn diese zu dunkel oder zu hell sind.
- TrueTheater™ - Stretch (CyberLink Pano Vision) ist eine Stretch-Technologie, die minimale Verzerrung in der Bildmitte produziert
- Features TrueTheater™ - Surround (CyberLink Multi-channel Environment Impression Modus), eine Audiokanalerweiterungs-Technologie, die Stereoklang in Mehrkanalausgabe konvertiert
- Die CyberLink Mobility Funktionen ermöglichen längere Filmwiedergabezeiten auf Laptops
- 4X/9X Digitalzoom mit Stellenanzeige
- Mit der AB-Wiederholungsfunktion können Ihre Lieblingsszenen auf sofortige Wiederholung eingestellt werden
- Importieren und exportieren Sie Ihre Lieblingslesezeichen
- Der Lesezeichen-Viewer bietet eine visuelle Ansicht aller Lesezeichenszenen

- Smart Video-Deinterlacing stellt ein flüssigereres und klareres Videobild sicher.
- TrueTheater™ - Surround (Virtueller Lautsprecher Modus) virtuelle Raumklangtechnologie, welche von CyberLink entwickelt wurde
- TrueTheater™ - Surround (Kopfhörer Modus) Technologie für Raumklang über die Kopfhörer

Hinweis: * Nur in der Ultra Edition (Blu-ray Disc) erhältlich.

PowerDVD Versionen

Die in CyberLink PowerDVD zur Verfügung stehenden Funktionen hängen von der auf Ihrem Computer installierten Version ab. Klicken Sie auf das CyberLink PowerDVD Logo in der linken oberen Ecke oder drücken Sie auf Strg+A auf Ihrer Tastatur.

Ihre Software upgraden

CyberLink bietet regelmäßig Software-Upgrades und -Verbesserungen an.

Hinweis: Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um diese Funktion zu nutzen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Software zu aktualisieren:

1. Öffnen Sie wie folgt das Aktualisierungs-Informationsdialogfeld:
   - Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren** .
   - klicken Sie auf **I**.
   - Wählen Sie auf (Konfiguration) und anschließend **Aktualisieren**. Es wird ein Fenster geöffnet, das die zur Verfügung stehenden Optionen anzeigt.
2. Klicken Sie auf das Sset, auf das Sie aktualisieren möchten.
3. Es wird ein Webbrowser-Fenster geöffnet, in dem Sie Produkt-Upgrades und -Erweiterungen erwerben können.

Systemvoraussetzungen

Die Systemanforderungen für CyberLink PowerDVD unterscheiden sich je nach auf Ihrem PC installierten Betriebssystem (XP oder Vista). Bitte beachten Sie die Systemanforderungen für Ihre Version von Windows.

> **Hinweis:** CyberLink PowerDVD optimiert die Leistung, indem es den passenden Video-Deinterlacing-Algorithmus je nach zur Verfügung stehenden Rechenleistung auswählt. CyberLink PowerDVD behält seine Unterstützung von Prozessoren unter 1,6 GMHz bei, bei Verwendung solcher Prozessoren wird die TrueTheater - Lighting Technologie standardmäßig ausgeschaltet. CyberLink PowerDVDs fortschrittlichen Audio- und Videotechnologien, werden benutzt, wenn CyberLink PowerDVD zusammen mit einem ein Prozessor über 2,4 GHz verwendt wird.

Windows XP mit installiertem Service Pack 2

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr System die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllt:.

Systemanforderungen	
Für DVD Wiedergabe	
Prozessor	**Intel**: • Mindestens: Pentium 4 1,6 GHz • Empfohlen: Pentium 4 2,4 GHz **AMD**: • Mindestens: Athlon 2 GHz • Empfohlen: Athlon 2,8 GHz
Arbeitsspeicher (RAM)	• 256 MB oder höher

Systemanforderungen	
Disc-Laufwerk	• DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+R/RW, DVD-Dual, DVD-Multi oder ein DVD-ROM/CD-RW Kombilaufwerk mit 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI oder CardBus interface
Grafikkarte (GPU)	• AGP oder PCI Express Grafikbeschleuniger, der DirectX 9.0 unterstützt. **Hinweis**: Wir empfehlen Ihnen dringend, den Treiber Ihrer Grafikkarte auf die neuste Version zu aktualisieren.
Anzeigegeräte	• TV- oder Computer-Bildschirm für Digital-/Analogausgabe.
Für Blu-ray Disc-Wiedergabe	

Systemanforderungen	
Prozessor	**Intel**: • Mindestens: Pentium 4 541 (3,2 GHz), Pentium D 840 (3,2 G), Pentium D 930 (3.0 GHz) oder 940 (3,2 GHz), Core Duo T2400 (1,83 GHz), Pentium M 755 (2,0 GHz) • Empfohlen: Pentium EE 840 (3,2 GHz) odr 955 (3,4 GHz), Pentium D 945 (3,4 GHz), 950 (3,4 GHz) oder 960 (3,6 GHz), Core Duo T2500 (2 GHz), T2600 (2,16 GHz) oder T2700 (2,33 GHz), Core 2 Duo E6300 (1,8 GHz), E6400 (2,13 GHz), E6600 (2,4 GHz), E6700 (2,66 GHz) oder X6800 (2,93 GHz), T7200 (2,00 GHz), T7400 (2,16 GHz), T7600 (2,33 GHz) **AMD**: • Mindestens: Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz) oder 4000+ (2 GHz), Turion 64 X2 TL-50 (1,6 GHz), TL-52 (1,6 GHz) oder TL-56 (1,8 GHz) • Empfohlen: Athlon 64 FX FX-60 (2,6 GHz) or FX-62 (2,8 GHz), Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz), 4400+ (2,2 GHz), 4600+ (2,4 GHz), 4800+ (2,4 GHz) oder 5000+ (2,6 GHz), Turion 64 X2 TL-60 (2,0 GHz)
Arbeitsspeicher (RAM)	• 512 MB oder mehr, 1 GB wird empfohlen
Disc-Laufwerk	• Super Multi Blue Combo Disc-Laufwerk • BD-ROM/BD-RE

	Systemanforderungen
Graphikkarte (GPU)	**Intel**: • 965 Graphics **nVidia**: • GeForce 7600 GT, GeForce 7800 GTX 512, GeForce 7900 GX2, GeForce 7900 GTX, GeForce 7950 GX2, GeForce 8400, GeForce 8500, GeForce 8600, GeForce 8700, GeForce 8800 Serien • Empfohlene Treiberversion: 167.37 oder neuer • Video-RAM: der Grafikkarten-Speicher benötigt 256 MB oder mehr. **ATI**: • X1600 series, X1800 series, X1900 series • empfohlen: ATI Radeon HD 2400, 2600, 2900 Serie, ATI MOBILITY RADEON HD 3400, 3600, 3800 Serie • Empfohlene Treiberversion: 8.44 oder neuer • Video-RAM: der Graphikkarten-Speicher benötigt 256 MB oder mehr. **Hinweis**: Wir empfehlen Ihnen dringend, den Treiber Ihrer Graphikkarte auf die neuste Version zu aktualisieren.
Anzeigegeräte	• HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)-kompatible Anzeige für Digitalausgabe • TV- oder Computer-Bildschirm für Analogausgabe

Windows Vista

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Ihr System die folgenden Mindestvoraussetzungen erfüllt:.

Systemanforderungen	
Für DVD Wiedergabe	
Prozessor	**Intel**: • Mindestens: Pentium 4 1,6 GHz • Empfohlen: Pentium 4 2,4 GHz **AMD**: • Mindestens: Athlon 2 GHz • Empfohlen: Athlon 2,8 GHz
Arbeitsspeicher (RAM)	• 512 MB oder höher
Disc-Laufwerk	• DVD-ROM, DVD-R/RW, DVD-RAM, DVD+R/RW, DVD-Dual, DVD-Multi oder ein DVD-ROM/CD-RW Kombilaufwerk mit 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI oder CardBus Schnittstelle
Graphikkarte (GPU)	• AGP oder PCI Express Grafikbeschleuniger, der DirectX 9.0 unterstützt. **Hinweis**: Wir empfehlen Ihnen dringend, den Treiber Ihrer Grafikkarte auf die neuste Version zu aktualisieren.
Anzeigegeräte	• TV- oder Computer-Bildschirm für Digital-/Analogausgabe.
Für Blu-ray Disc-Wiedergabe	

Systemanforderungen	
Prozessor	**Intel**: • Mindestens: Pentium 4 541 (3,2 GHz), Pentium D 840 (3,2 GHz), Pentium D 930 (3,0 GHz) oder 940 (3,2 GHz), Core Duo T2400 (1,83 GHz), Pentium M 755 (2,0 GHz) • Empfohlen: Pentium EE 840 (3,2 GHz) odr 955 (3,4 GHz), Pentium D 945 (3,4 GHz), 950 (3,4 GHz) oder 960 (3,6 GHz), Core Duo T2500 (2 GHz), T2600 (2,16 GHz) oder T2700 (2,33 GHz), Core 2 Duo E6300 (1,8 GHz), E6400 (2,13 GHz), E6600 (2,4 GHz), E6700 (2,66 GHz) oder X6800 (2,93 GHz), T7200 (2,00 GHz), T7400 (2,16 GHz), T7600 (2.33GHz) **AMD**: • Mindestens: Athlon 64 X2 3800+ (2 GHz) oder 4000+ (2 GHz), Turion 64 X2 TL-50 (1,6 GHz), TL-52 (1,6 GHz) oder TL-56 (1,8 GHz) • Empfohlen: Athlon 64-FX, FX-60 (2,6 GHz) or FX-62 (2,8 GHz), Athlon 64 X2 4200+ (2,2 GHz), 4400+ (2,2 GHz), 4600+ (2,4 GHz), 4800+ (2,4 GHz) oder 5000+ (2,6 GHz), Turion 64 X2 TL-60 (2,0 GHz)
Arbeitsspeicher (RAM)	• 1 GB oder mehr wird empfohlen
Disc-Laufwerk	• Super Multi Blue Combo Disc-Laufwerk • BD-ROM/BD-RE

	Systemanforderungen
Graphikkarte (GPU)	**Intel**: • 965 Graphics **nVidia**: • GeForce 7600 GT, GeForce 7800 GTX 512, GeForce 7900 GX2, GeForce 7900 GTX, GeForce 7950 GX2, GeForce 8400, GeForce 8500, GeForce 8600, GeForce 8700, GeForce 8800 Serien • Empfohlene Treiberversion: 167.37 oder neuer • Video-RAM: der Grafikkarten-Speicher benötigt 256 MB oder mehr. **ATI**: • Mindestens: X1600 series • Empfohlen: X1800 series, X1900 series, HD 2400, 2600, 2900 series • Empfohlene Treiberversion: 8.44 oder neuer • Video-RAM: der Grafikkarten-Speicher benötigt 256 MB oder mehr. **Hinweis**: Wir empfehlen Ihnen dringend, den Treiber Ihrer Grafikkarte auf die neuste Version zu aktualisieren.
Anzeigegeräte	• HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection)-kompatible Anzeige für Digitalausgabe • TV- oder Computer-Bildschirm für Analogausgabe

Kapitel 2:

PowerDVD verwenden

Dieses Kapitel bietet Ihnen eine Komplettübersicht über alle Funktionen und Steuerung von CyberLink PowerDVD. Es behandelt die verschiedenen Medientypen, die wiedergegeben werden können und liefert eine detaillierte List der verschiedenen Steuerungen und Tastatur-Shortcuts. Dieses Kapitel bespricht zudem verschiedene Möglichkeiten, auf Disc-Menüs zuzugreifen und zeigt weitere nützliche Funktionen von CyberLink PowerDVD.

- "Wiedergabe des Datenträgers„ auf Seite 14
- "Wiedergabesteuerungen„ auf Seite 20
- "Auf Menüs mit PowerDVD zugreifen„ auf Seite 39
- "Praktische Funktionen während der Wiedergabe„ auf Seite 44

Wiedergabe des Datenträgers

CyberLink PowerDVD bietet eine einfache und praktische Wiedergabe von einer großen Anzahl an Medienformaten. Von High-Definition-Inhaltenund DVDs über Videodateien bis hin zu Audio-CDs - CyberLink PowerDVDgibt alles wieder und schafft damit e in perfekten Mediengenuß.

Unterstützte Medientypen und Formate

CyberLink PowerDVD unterstützt folgende optischen Discs und Dateiformate:.

Optische Disc-Typen	Dateiformate
Blu-ray-Discs*	BDAV, BDMV
DVD	DVD-Video, AVCHD*, DVD-VR, DVD+VR
CD	VCD, SVCD, Audio

Hinweis: * Nur in der Ultra Edition (Blu-ray-Disc) erhältlich

CyberLink PowerDVD ermöglicht Ihnen Dateien der folgenden Formate zu öffnen und wiederzugeben:

Audio-Formate: .MP3, .M3U, .MP2, .M4A, .WAV, .WMA, .AOB, .AC3, .CDA, .MID, .RMI.

Video-Formate: .MPG, .MPEG, .AVI, .DAT, .WMV, .ASF, .VOB, .DVR-MS, .MOD, .TOD, .M2TS, .MP4, .DV, .EVO, .DIV, .DivX, .MPV, .M1V, .TRP, .M2V, .AVC, .MOV, .RMX, .TIVO, .VRO.

Hinweis: Klicken Sie für eine umfassendere Liste auf die Registerkarte **Dateitypen** im Fenster Wiedergabeliste bearbeiten.

Video-Discs in PowerDVD wiedergeben

Wenn Sie eine Video-Disc (Blu-ray Disc, DVD, VCD, SVCD) in Ihr Disc-Laufwerk einlegen, beginnt CyberLink PowerDVD die Wiedergabe automatisch. Sollte sich beim Start von CyberLink PowerDVD bereits eine Disc in Ihrem Disc-Laufwerk befinden, wählen Sie das Laufwerk aus in dem sich die Disc befindet und klicken Sie auf **Wiedergabe**.

Falls Sie während der Wiedergabe auf Stopp oder Beenden klicken, und vielleicht sogar noch andere Dateien oder Discs abspielen, genügt ein erneuerter Klick auf Wiedergabe für diesen Disc-Titel, um die Wiedergabe ab der letzten Unterbrechung fortzusetzen.

Die Funktion Automatische Wiedergabefortsetzung speichert genau die Stelle, an der Sie die Wiedergaben der Disc unterbrochen haben. Klicken Sie auf **Fortsetzen** , um an der Stelle fortzufahren, an der Sie zuvor angehalten haben.

Hinweis: Die Funktion Fortsetzen wird nicht für Videodateien, sondern nur für DVD-Dateien unterstützt, die sich auf der Festplatte befinden, sowie bei Vorhandensein einer IFO-Datei.

Movie Remixes wiedergeben

Movie Remixes sind Parodien oder Alternativversionen von Filmen. Sie können im Movie Remix-Raum von CyberLink PowerDVD erstellt oder von der Website MoovieLive heruntergeladen werden.

Hinweis: Um einen Movie Remix wiederzugeben, muss sich die Original-Film-Disc im Disc-Laufwerk befinden.

Nachdem Sie einen Film mit CyberLink PowerDVD angesehen haben, können Sie MoovieLive dazu verwenden, nach bestehenden Movie Remixes für diesen Film zu suchen. Diese lassen sich einfach in das Programm herunterladen - und erweitern Ihr Filmerlebnis.

So laden Sie ein Movie Remix herunter:

1. Stellen Sie sicher, dass sich die Original-Film-Disc in Ihrem Laufwerk befindet.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche , um das Fenster Filminformationen zu öffnen und klicken Sie dann auf die Registerkarte Movie Remixes.
3. Wählen Sie den Movie Remix aus, den Sie sich ansehen wollen und klicken Sie auf **Wiedergabe**.

Hinweis: Movie Remixe können auch als Dateien in CyberLink PowerDVD importiert werden. Siehe "Dateien wiedergeben„ auf Seite 17 für weitere Information zur Wiedergabe von importierten Dateien.

Audio-CDs wiedergeben

Wenn Sie eine Audio-CD in Ihr Disc-Laufwerk einlegen, beginnt CyberLink PowerDVD automatisch mit der Wiedergabe. Wenn sich bereits eine Disc in Ihrem Disc-Laufwerk befindet und Sie CyberLink PowerDVD bereits geöffnet haben, wählen Sie bei Bedarf das entsprechende Laufwerk aus und klicken Sie auf **Wiedergabe**.

So ändern Sie Ihre Audio-CD-Wiedergabeliste

1. Klicken Sie während der Wiedergabe auf **Menü**.



2. In der Standardeinstellung enthält Ihre Wiedergabeliste alle auf Ihrer Audio-CD zu Verfügung stehenden Titel. Klicken Sie auf entfernen, um Titel zu entfernen, die Sie in der Wiedergabeliste überspringen wollen.
3. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Dateien wiedergeben

CyberLink PowerDVD ermöglicht Ihnen nicht nur die Wiedergabe von Disc-Titeln, sondern auch Ihrer Video- und Audio-Dateien. Sie können Ihre Video- und Audiodateien folgendermaßen wiedergeben:

- Ziehen Sie eine Datei direkt auf die CyberLink PowerDVD Benutzeroberfläche.
- Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Quelle auswählen**, wählen Sie **Filmdatei auf der Festplatte öffnen** und suchen Sie dann nach dem Ordner, der Ihre Medien enthält. Klicken Sie auf **OK**, um die Wiedergabe zu beginnen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Mediendatei und wählen Sie **Öffnen mit** aus. Wählen Sie PowerDVD aus der Liste der zur Verfügung stehenden Dateien aus.

Hinweis: Wenn Sie eine Daten-CD einlegen, während sich CyberLink PowerDVD sich im Disc-Modus befindet (die erste Option im Menü Quelle auswählen), gibt CyberLink PowerDVD alle Mediendateien auf Ihrer Disc wieder.

Wiedergabelisten erstellen

Mit CyberLink PowerDVD können Sie Wiedergabeliste erstellen, die Mediendateien enthält, die nacheinander wiedergegeben werden sollen. Diese eignen sich hervorragend für die Wiedergabe Ihrer Audiodateien, sie können jedoch auch andere Dateien auswählen.

So erstellen Sie eine Wiedergabeliste

1. Klicken Sie auf über die Benutzeroberfläche auf **Quelle auswählen** und wählen Sie **Mediendateien öffnen** aus. Das Fenster **Wiedergabeliste bearbeiten** wird geöffnet.

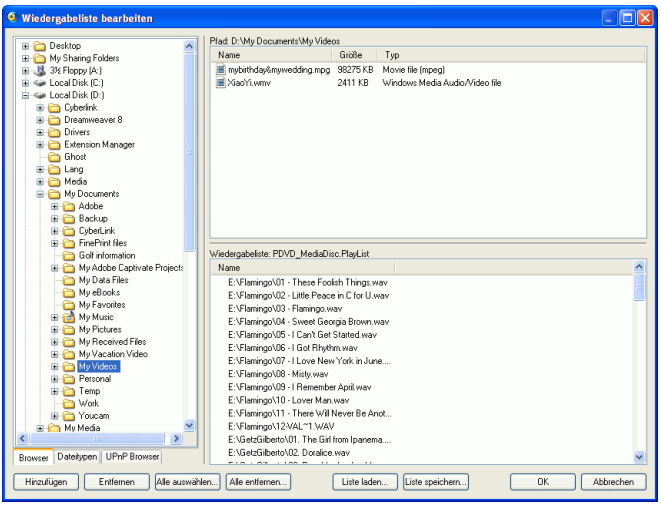

2. Wählen Sie die gewünschten Audio- und Videodateien auf der linken Seite aus der Verzeichnisstruktur aus. Mediendateien werden in dem oberen rechten Fenster angezeigt.
   - Wählen Sie die Registerkarte **Browser**, um Ihre Festplattelaufwerke und Ordner nach Medieninhalten zu durchsuchen.
   - Wechseln Sie zur Registerkarte **Dateitypen** im Fenster auf der linken Seite (Browser ist vorgegeben) und wählen Sie die anzuzeigenden Dateitypen aus, um Ihre Suche zu beschleunigen.

- Die Registerkarte **UPnP Browser** bietet Ihnen Zugriff auf Medieninhalte, die in einem UPnP Digital-Heimnetzwerk gespeichert sind. Verwenden Sie diese Registerkarte, um Medieninhalte über Ihr UPnP-Netzwerk wiederzugeben.

3. Wählen Sie die gewünschten Dateien innerhalb des Fensters oben rechts aus, und klicken Sie auf **Hinzufügen**, um sie in Ihre Wiedergabeliste einzufügen.
   - Sie können alle Mediendateien einem Ordner hinzufügen (ohne Unterordner), indem Sie den Ordner vom linken Fenster in Ihre Wiedergabeliste ziehen.
   - Klicken Sie auf **Liste laden...**, falls Sie bereits Wiedergabelisten im .PLS- oder .M3U-Format besitzen. Diese Funktion ersetzt die zuvor geladenen Dateien. Nachdem Sie diese Wiedergabelistendatei geladen haben, können Sie noch mehr Dateien zu der Liste hinzufügen, ohne die Originalwiedergabeliste zu verändern.
   - Klicken Sie danach auf **Liste speichern...**, um die neu erstellte Wiedergabeliste zu speichern. Wählen Sie einen Speicherort und klicken auf **Speichern**.
4. Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie alle Mediendateien für Ihre Wiedergabeliste ausgewählt haben. CyberLink PowerDVD beginnt mit der Wiedergabe der Dateien in der Wiedergabeliste.

Wiedergabesteuerungen

Die CyberLink PowerDVD Wiedergabesteuerungen ermöglichen eine bequeme Navigation durch die Discs und andere Medien sowie Zugriff auf alle Hauptfunktionen des Programms.

Hauptbedienelemente

Die CyberLink PowerDVD Haupt-Wiedergabesteuerung ermöglicht Ihnen den Zugriff auf einige der meistverwendeten Funktionen.

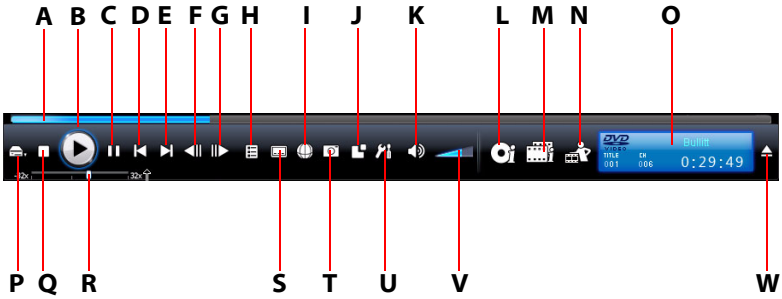

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
A	Navigations-Schieberegler		Visuelle Anzeige der verstrichenen Zeit. Klicken Sie auf den Schieberegler, um zu anderen Positionen zu springen
B	Wiedergabe	Eingabetaste	Wiedergeben des Mediums
C	Pause	Leertaste	Pausiert die Wiedergabe

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
D	Zurück	P	Zurückkehren zum vorherigen Kapitel
E	Weiter	N	Springt zum nächsten Kapitel
F	Schritt zurück	E	Zurück zum vorherigen Bild
G	Schritt vorwärts	T	Zum nächsten Bild
H	Menü	L	Zugriff auf das Disc-Menü
I	Nächster Audio-Stream	H	Wechseln zwischen den verfügbaren Audio-Streams. (z. B. unterschiedliche Sprachen). Die Anzahl der Audio-Streams hängt vom Disc-Titel selbst ab.
J	Weitere Funktionen		Bietet Zugriff auf weitere Funktionen, einschließlich A/V-Optionen, Zahlentastatur und zusätzliche Tasten. Siehe "A/V-Optionen und weitere Funktionen„ auf Seite 23.
K	Stumm	Q	Stummschaltung
L	Filminformationsseite anzeigen/ ausblenden	F2	Bietet Zugriff auf detaillierte Informationen und Rezensionen des aktuellen Films. Siehe "Filminformationsseite„ auf Seite 54.

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
M	Movie Collection anzeigen/ ausblenden	F3	Bietet Zugriff auf Ihre Movie Collection. Siehe "Filmsammlung„ auf Seite 58.
N	Movie Remix-Raum anzeigen/ ausblenden	F4	Bietet Zugriff auf den Movie Remix-Raum. Siehe "Movie Remix-Raum„ auf Seite 60.
O	Infoanzeige		Zeigt die aktuellen Wiedergabeinformationen des aktuellen Mediums, einschließlich der Dauer, an.
P	Quelle auswählen	Strg+O	Auswählen der Medienquelle für die Wiedergabe.
Q	Stopp	S	Wiedergabe anhalten.
R	Geschwindigkeitssteuerung	B/F	Vorwärts/rückwärts mit zunehmender Geschwindigkeit.
S	Nächster Untertitel	U	Schaltet während der Wiedergabe zwischen den verfügbaren Untertiteln um.
T	Frame aufnehmen	C	Speichert Videoinhalte als Bitmap-Bildateien. (Wird nicht bei der Wiedergabe von Blu-ray-Discs unterstützt.) Siehe "Einzelbilder von Ihren Lieblingsszenen aufnehmen„ auf Seite 45.

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
U	Konfiguration	Strg+C	Öffnet die Konfigurationseinstellungen.
V	Lautstärkeeinstellung	+,-	Erhöhen/Verringern der Lautstärke.
W	Auswerfen	Strg+E	Öffnet das aktuelle Disc-Laufwerk

A/V-Optionen und weitere Funktionen

Das Öffnen des Fensters Weitere Funktionen ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Audio und visuelle Optionen, sowie auf einige erweiterte Wiedergabefunktionen wie See-It-All und Next Angle.

Klicken Sie zur Anzeige des FenstersWeitere Funktionen auf .

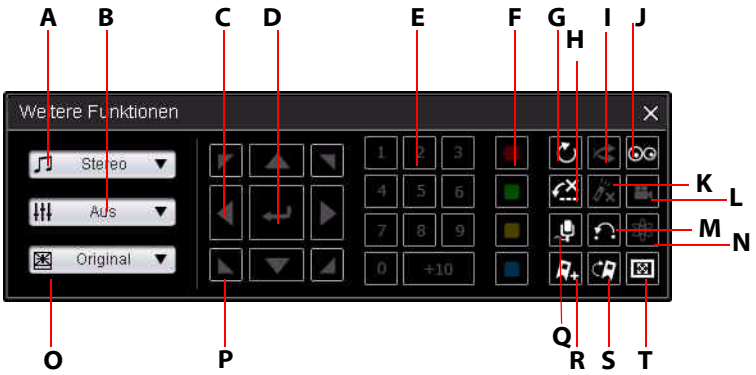

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
A	Audio-Ausgabemodus		Zeigt alle verfügbaren Audio-Ausgabemodi an. Siehe "A/V-Options-Pad verwenden„ auf Seite 26.
B	Equalizer-Voreinstellung		Zeigt alle verfügbaren Audio-Equalizer-Voreinstellungen an. Siehe "A/V-Options-Pad verwenden„ auf Seite 26.
C	Navigationsschaltflächen	Pfeile Links, Rechts, Oben, Unten	Navigiert durch Disc-Menüs.
D	Eingabetaste	Eingabetaste	Akzeptiert die gewählte Option.
E	1 - +10	0-9, * für +10	Zahlentastatur.

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
F		F9 (rot), F10 (grün), F11 (gelb), F12 (blau)	Entspricht den entsprechenden farblichen Tasten auf der Fernbedienung.
G	Wiederholen	Strg+R	Wiederholt Titel, Kapitel, Lieder usw.
H	Say-It-Again	W	Wiederholt den letzten Dialog. Siehe "Say-It-Again„ auf Seite 27.
I	Zufallswiedergabe	V	Die Einträge in der Wiedergabelist in Zufallsreihenfolge wiedergeben
J	MoovieLive	V	MoovieLive-Website
K	See-It-All	Strg+S	Aktiviert die See-It-All Funktionen Siehe "See-It-All„ auf Seite 27.
L	Next Angle	A	Wechselt zwischen den verfügbaren Kameraperspektiven. Siehe "Next Angle„ auf Seite 28.
M	AB-Wiederholung	X	Wiederholt die ausgewählte Szene. Siehe "AB-Wiederholung„ auf Seite 28.
N	Visualisierung		Zeigt computererzeugte Visualisierungen bei Wiedergabe von Audiodateien an.

	Taste/Symbol	Hotkey	Beschreibung
O	Video-Optimierung		Zeigt alle verfügbaren Videoeffekte an. Siehe "A/V-Options-Pad verwenden„ auf Seite 26.
Q	Karaoke	K	Wechseln zwischen Karaoke-Modi. Siehe "Eine Karaoke-DVD/VCD wiedergeben„ auf Seite 48.
R	Lesezeichen hinzufügen	M	Markieren bestimmter Szenen einer DVD mit Lesezeichen. Siehe "Lieblingsszenen mit einem Lezezeichen kennzeichnen„ auf Seite 29.
S	Nächstes Lesezeichen	G	Öffnet durch Lesezeichen markierte Szenen. Siehe "Lieblingsszenen mit einem Lezezeichen kennzeichnen„ auf Seite 29.
T	Vollbild	Z	Schaltet CyberLink PowerDVD in den Vollbildschirmmodus um

A/V-Options-Pad verwenden

Sie können die A/V-Optionen verwenden, um auf Audiomodi, Equalizer-Voreinstellungen und Videoverbesserungen zuzugreifen.

- **Audioausgabemodus**: Wählen Sie einen der Standardaudiomodi für die Audioausgabe. Weitere Konfigurationsoptionen finden Sie unter "Erweiterte Audio Konfiguration„ auf Seite 103.
- **Equalizer-Voreinstellung** : Wählen Sie eine der Standard-Audioverbesserungsoptionen aus, die dem Audio entspricht, das Sie wiedergeben.
- **Video-Optimierung** : Wählen Sie einen der Standardvideoeffekte. Weitere Konfigurationsoptionen unter "ErweiterteVideokonfiguration„ auf Seite 92.

Menü/Zahlentastatur

Das Menü/Nummerntastenfeld bietet Navigationsschaltflächen, ein Feld zur Eingabe von Zahlen und Schaltflächen zum Zugriff auf andere Funktionen. Verwenden Sie, wie jede andere Stereo-Fernbedienung, die Zahlentastatur, um direkt das Lied einzugeben, das Sie aus der Wiedergabeliste oder auf einer Audio-CD wiedergeben möchten.

Say-It-Again

Sie können auch Say-It-Again verwenden, um den aktuellen Dialog zu wiederholen. So verwenden Sie Say-It-Again

1. Klicken Sie einfach während der Wiedergabe eines Dialogs auf Say-It-Again, um diesen zu wiederholen.
2. Klicken Sie nochmals, um Say-It-Again auszuschalten.

See-It-All

See-It-All stellt sicher, dass der gesamte Film angesehen werden kann, indem die verbleibende Batterieleistung gegen die verbleibende Filmdauer berechnet und die Wiedergabegeschwindigkeit entsprechend eingestellt wird.

Next Angle

Diese Funktion wird von Disc-Produzenten noch nicht besonders häufig eingesetzt, ist jedoch bei manchen Musikonzert-Discs verfügbar. Klicken Sie auf Next Angle während der Wiedergabe, um zur nächsten Kameraeinstellung zu wechseln. CyberLink PowerDVD zeigt jedes Mal, wenn Sie einen neuen Winkel wählen, den aktuell betrachteten Blickwinkel an.

AB-Wiederholung

CyberLink PowerDVD bietet zudem anpassbare Wiederholungsfunktionen, mit denen Sie einen beliebigen Teil des Films zur wiederholten Wiedergabe auswählen können. Der Anfangspunkt des sich wiederholenden Wiedergabe wird A genannt und das Ende B. Dies unterscheidet sich von Say It Again, bei dem nur der aktuelle Dialog wiederholt wird.

1. Klicken Sie während der Wiedergabe auf die Taste AB-Wiederholung, um den Anfang (A-Punkt) des zu wiederholenden Segments zu definieren.
2. Klicken Sie erneut auf AB-Wiederholung, wenn das Ende des zu wiederholenden Segments erreicht ist, und um dadurch den Endpunkt (B-Punkt) festzulegen. Dieses Segment wird dann in einer ständigen Schleife wiederholt.
3. Wenn Sie die Wiederholung beenden möchten, klicken Sie entweder auf die Taste AB-Wiederholung oder die Taste Wiederholen. Sie können dazu auch außerhalb des Segments navigieren (mit dem Navigations-Schieberegler, dem Shuttle-Rad oder indem Sie zum nächsten oder vorherigen Kapitel springen).

   Hinweis: Diese Funktion wird nicht von Blu-ray-Disc Java (BD-J) Titeln unterstützt.

Lieblingsszenen mit einem Lezezeichen kennzeichnen

Bei der Wiedergabe Ihrer Discs können Sie Ihre Lieblingsszene zur sofortigen Wiedergabe mit einem Lesezeichen versehen.

Hinweis: Diese Funktion ist bei der Wiedergabe von Blu-ray-Disc Java (BD-J) Titeln deaktiviert.

So setzen Sie ein Lesezeichen für eine Szene

- Öffnen Sie während der Wiedergabe das Fenster Weitere Funktionen und klicken Sie dann auf **Leszeichen hinzufügen** , wenn Ihre Lieblingsszene angezeigt wird.
- Klicken Sie auf **Nächstes Lesezeichen** , um in chronologischer Reihenfolge zu Ihrem Lesezeichen zu springen. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Sie bereits Lesezeichen zum aktuellen Titel hinzugefügt haben.

Hinweis: Informationen zu dem Import und Export von Lesezeichen finden Sie unter "Lesezeichen„ auf Seite 83.

Expressmenü

Das Expressmenü ermöglicht Ihnen den schnellen Zugriff auf viele Steuerungen und Optionen von CyberLink PowerDVD, während Sie sich Inhalte anschauen.Rechtsklicken Sie im Inhaltsfenster, um auf das Expressmenü zuzugreifen.

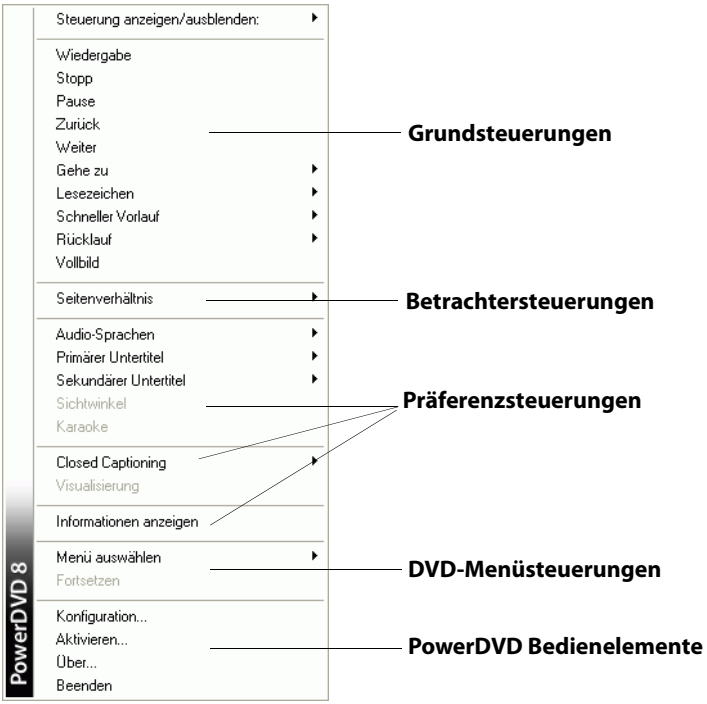

Das Expressmenü ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die im Folgenden beschrieben werden.

Grundsteuerungen

Wiedergabesteuerungen

Beinhaltet die grundlegenden Wiedergabesteuerungen (Wiedergabe, Stopp, Pause usw.) für CyberLink PowerDVD.

Gehe zu

Verwenden Sie die Option **Gehe zu**, um schnell ein Kapitel auszuwählen (auf diese Funktion kann auch mit einem Rechtsklick auf die Schaltfläche Wiedergabe zugegriffen werden). Sie können auch Browser- oder Viewerfenster zum einfachen Zugriff auf Kapitel verwenden.

Lesezeichen

Verwenden Sie die Option **Lesezeichen**, um Lesezeichen hinzuzufügen oder zu bereits mit Lesezeichen versehenen Szenen zu springen. Sie können auch Browser- oder Viewerfenster zum einfachen auf Ihre mit Lesezeichen versehenen Szenen verwenden.

Vollbild

Wählen Sie **Vollbild** aus, um CyberLink PowerDVD in den Vollbildmodus umzuschalten.

Betrachtersteuerungen

Seitenverhältnis

Mit der Option **Seitenverhältnis beibehalten** stellen Sie sicher, dass das ursprüngliche Seitenverhältnis Ihrer Videoinhalte erhalten, und daher die Option Letterbox anwendbar bleibt.

Auf die Bildschirmgröße strecken

Ausfüllen des Bildschirms streckt den Film, bis er in das Video-Fenster passt.

TrueTheater - Stretch (CyberLink Pano Vision)

Die Funktion TrueTheater - Stretch ist nur im Vollbildmodus verfügbar und eignet sich nur für DVD-Titel im Widescreen-Seitenverhältnis (z.B:

optimal mit 16:9 auf einem 4:3 Bildschirm). Sie verwendet CyberLinks Pano Vision Videotechnologie, um den Film passed auf die Monitorgröße zu strecken. Auswahloptionen:

- **Smart-Streckung**: Beschneidet und streckt die Bildseiten leicht, wobei die Mitte unverändert bleibt.
- **Auf Bildschirmgröße stricken**: Beläßt die Bildmitte unverändert, wobei die Seiten leicht gestreckt werden.
- **Untertitel anzeigen**: Streckt 4x3 zu 16x9, wobei der oberen Rand des Bilds ewtas mehr als den unteren, damit die Untertitel erhalten bleiben.

Pan & Scan

Die Funktion Pan&Scan ist nur im Vollbildmodus verfügbar und eignet sich nur für Disc-Titel im Widescreen-Seitenverhältnis (z.B: optimal mit 16:9 auf einem 4:3 Bildschirm). Dies stellt sicher, dass bei der Anzeige keine schwarzen Balken sichtbar sind. Dies hat allerdings den Nachteil, dass nicht der gesamte Bildschirmbereich angezeigt wird. Die Standard Pan&Scan Position wird zentriert, d.h. dass rechts und links ein Stück von dem Anzeigebereich abgeschnitten wird.

> **Hinweis:** Verschieben Sie den angezeigten Bildschirmbereich, indem Sie diesen nur anklicken und bei gedrückter Maustaste nach rechts/links bewegen.

Digital-Zoom

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Lieblingsszenen vergrößern.

> **Hinweis:** Der digitale Zoom steht nur im Vollbildmodus zur Verfügung.

1. Klicken Sie auf die rechte Maustaste, um das Expressmenü anzuzeigen. Wählen Sie **Digital-Zoom** > **4fach** oder **9fach**.
2. Klicken Sie den Bildschirm einfach an und ziehen ihn zu dem Bereich, den Sie vergrößern wollen. Die obere, linke Ecke Ihres Bildschirms wird nun den vergrößerten Bereich (grüner Rahmen) in Relation zum normalen Darstellungsmodus (weißer Rahmen) darstellen.

3. Um wieder zum Vollbildmodus zurückzukehren, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Expressmenü aufzurufen. Wählen Sie dann **Digital-Zoom** > **Aus**.

Präferenzsteuerungen

Audio-Sprachen

Das Menü Audio-Sprachen ermöglicht Ihnen die Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Audio-Streams (z. B. unterschiedliche Sprachen). Die Anzahl der Audio-Streams hängt von der Disc selbst ab.

Untertitelmenü

Das Menü **Primäre Untertitel** ist das Auswahlmenü für Standarduntertitel. Primäre Untertitel werden normalerweise unten im Bild angezeigt.

Das Menü **Sekundäre Untertitel** zeigt zusätzliche Untertitel, die zusammen mit den Standarduntertitelns angezeigt werden, wenn Sie dies wünschen.

Read-It-Clearly

Verwenden Sie die Read-It-Clearly Funktion, um die Position der Untertitel anzupassen, um denFilm ohne störunde Einblendungen sehen zu können.

Die folgenden Optionen stehen im Read-It-Clearly Menü zur Verfügung:

- **Normal** zeigt die Untertitel in der Standardposition an.
- Wählen Sie **Für 2,35:1** aus, damit die Untertitelposition einem Seitenverhältnis von 2,35:1 oder 2,40:1 entspricht.
- Wählen Sie **Für 1,85:1** aus, damit die Untertitelposition einem Seitenverhältnis von 1,70:1 oder 1,85:1 entspricht.
- Für **Primärer Untertitel** können Sie **Unten** auswählen, um die Untertitel ganz unten in der Anzeige anzuzeigen.
- Für **Sekundärer Untertitel** können Sie **Oben** auswählen, um die Untertitel ganz oben in der Anzeige anzuzeigen.

Blu-ray Disc Steuerungen

Während des Abspielens von Blu-Ray Disc Titeln sind die folgenden zusätzlichen Steuerungsfunktionen im Express Menü verfügbar:

- Wählen Sie **PiP Video**, um ein Bild-im-Bild-Fenster zu aktivieren, das zusätzliche Inhalte anzeigt, sofern sie für bestimmte Blu-Ray Disc Titel zur Verfügung stehen. Wählen Sie die Sprache des Bild-in-Bild-Videos aus der **PiP Audio Sprachliste**.
- Wenn PiP Video aktiviert ist, sind für das Bild-in-Bild-Video unter Umständen zusätzliche Untertitel bei den primären Untertiteln verfügbar (angezeigt neben (**von PiP**)) Wenn Sie einen PiP-Untertitel auswählen, werden die Untertitel im Hauptvideo angezeigt.

Hinweis: Wenn das Video im PiP-Fenster beendet ist oder geschlossen wird, kehrt der angezeigte Untertitel wieder zu den ursprünglich ausgewählten primären Untertiteln zurück.

Sichtwinkel

Bei einigen Disc-Titeln können Sie diese Option auswählen, um zwischen den Kamerawinkeln umzuschalten.

Karaoke

Die Option Karaoke steht bei der Wiedergabe von Karaoke-Discs zur Verfügung. Siehe "Eine Karaoke-DVD/VCD wiedergeben„ auf Seite 48 für weitere Informationen.

Closed Captioning

Closed Captioning, wenn es von Ihrem Disc-Titel unterstützt wird, wird in der Regel von nationalen Organisationen bereitgestellt und richtet sich an Hörgeschädigte. Diese Untertitelungen sind in Videoinhalten als Untertitelzu finden. Closed Captions sind, im Gegensatz zu Open Captions, im Videosignal versteckt und erfordern zur Entschlüsselung einen Decoder.

Visualisierung

Die Funktion Visualisierung ermöglicht Ihnen computergenerierte Visualisierungen beim der Wiedergabe von Musik.

Informationen anzeigen

Die Funktion Informationen anzeigen, zeigt auf dem Bildschirm verschiedene Informationen an: die variable Videobitrate, Audiotypen wie Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0 oder DTS 5,1 und ihre Audiobitraten sowie aktuellen und Gesamt-status bezüglich Zeit, Kapitel und Titeln.

DVD-Menüsteuerungen

Menü auswählen

Verwenden Sie die Option Menü auswählen, um schnell zu einem der zur Verfügung stehenden Menüs zu springen. Siehe "Auf Menüs mit PowerDVD zugreifen„ auf Seite 39 für weitere Informationen.

Fortsetzen

Wählen Sie Fortsetzen, um zu der Szene zurückzukehren, an der Sie die Wiedergabe unterbrochen hatten. Diese Funktion eignet sich optimal für den Fall, dass Sie die Wiedergabe unterbrochen haben, um zu einem Menü zu springen und dann zur letzten Szene zurückkehren wollen.

PowerDVD Bedienelemente

Konfiguration

Ermöglicht den Zugriff auf das Fenster Konfiguration. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Konfiguration„ auf Seite 77.

Aktivieren

Wählen Sie diese Option aus, um Ihre Version von CyberLink PowerDVD zu aktivieren oder upzugraden.

Über

Zeigt Informationen zu CyberLink PowerDVD an.

Mini-Player-Modus

Der Mini-Player-Modus ermöglicht Ihnen den Zugriff auf grundlegende Wiedergabefunktionen, auch wenn CyberLink PowerDVD minimiert ist. Der Mini-Player ist für die Wiedergabe von Musik ideal, aber Sie können auch das Video in einem kleineren Fenster überhalb der Taskleiste anzeigen, indem Sie auf die Schaltfläche **Video anzeigen** klicken.

Wenn der Mini-Player-Modus aktiviert und CyberLink PowerDVD minimiert ist, werden die Wiedergabesteuerungen in die Windows Taskleiste minimiert.

Mini-Player-Modus aktivieren

Klicken Sie zur Aktivierung des Mini-Player-Modus mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich in der Windows Taskleiste, wählen Sie **Symbolleisten** aus und klicken Sie dann auf **PowerDVD**. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Minimieren**, um den Mini-Player-Modus aufzurufen und klicken Sie auf die Schaltfläche **Mini-Mode beenden**, um den Mini-Player-Modus zu beenden.

Verschiedene Hotkeys und Funktionen

CyberLink PowerDVD bietet Ihnen auch die folgenden bequemen Hotkeys und Funktionen:

Hotkey	Beschreibung
Strg+D	Aktiviert / deaktiviert sekundäres Audio
Strg +G	Aktiviert / deaktiviert PG testST
Strg+N	CyberLink PowerDVD minimieren

Hotkey	Beschreibung
Strg+P	Blendet das Popup-Menü nur für Blu-ray-Disc aus oder ein.
Strg+U	Zweiten Untertitel aktivieren/deaktivieren
Strg+V	Aktiviert / deaktiviert sekundäres Video
Strg+W	Wenn die Videowiedergabe unterbrochen, das interaktive Menü aber aktiv ist, wird die Videowiedergabe fortgesetzt.
Strg+X	CyberLink PowerDVD schließen/herunterfahren
Strg+Y	Ändert die Position des zweiten Untertitels
Strg+Q	Dolby Headphone
F5	Digital-Zoom
F6	Vorherige Szene (verwendet CyberLink Rich Video, um Szenen zu erkennen)
F7	Werbung überspringen (verwendet CyberLink Rich Video, um Werbung zu erkennen)
F8	Nächste Szene (verwendet CyberLink Rich Video, um Szenen zu erkennen)
D	OSD DVD-Wiedergabedetails umschalten
J	Öffnet das DVD-Hauptmenü.
R	Zurück zum Hauptmenü

Extra Hotkeys für Sondertastaturen

CyberLink PowerDVD bietet auch Hotkeys für Computer, die Tasturen mit Extratasten verwenden.

Hotkey	Beschreibung
Auswählen	Akzeptiert die gewählte Option.
Vorher	Zeiteinstellung Zurück 5 s.
Weiter	Zeiteinstellung Weiter 5 s.
Anwendungen	Zeigt Kontextmenü an

Auf Menüs mit PowerDVD zugreifen

Bei der Wiedergabe von Medien mit CyberLink PowerDVD können Sie bequem auf verschiedene Menüs zugreifen. Ob Titel-, Haupt-, Kapitel-, Audio- oder das Lesezeichen-Menü, auf alle Menüs kann von jedem Ort innerhalb des Programms bei der Wiedergabe zugegriffen werden.

CyberLink PowerDVD ermöglicht Ihnen auch den Zugriff auf Pop-Up-Menüs für Blu-ray Discs* sowie für Menüs von DVD-VR Discs.

Hinweis: * Nur in der Ultra Edition (Blu-ray-Disc) erhältlich.

Menüs auf kommerziellen Discs

Bei der Wiedergabe der meisten kommerziellen Discs mit CyberLink PowerDVD, können Sie auf den **Titel**, **das Hauptmenü** (für Sonderfunktionen), **das Untertitelmenü**, **das Audio-Menü**, **das Ansichtsmenü** oder das **Kapitelmenü** zugreifen.

Hinweis: Bei einigen Discs lassen sich mit Ausnahme des Titelmenüs keine anderen Menüs auswählen. In diesem Fall muss man auf die Einstellungen über das Hauptmenü zugreifen.

So greifen Sie auf diese Menüeinträge zu:

- Klicken Sie auf **Menü** innerhalb der Wiedergabesteuerungen, nachdem die Wiedergabe begonnen wurde (nach dem Erstvideo, meist Copyright-Bestimmungen). Die zur Verfügung stehenden Disc-Titelmenüs sind von der Erstellungsmethode des Disc-Titels abhängig.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Video-Inhaltsfenster, um auf das Expressmenü zuzugreifen und wählen Sie dann **Menü auswählen** aus.

Wählen Sie **Fortsetzen** um zu der Szene zurückzukehren, an der Sie die Wiedergabe unterbrochen hatten. Diese Funktion eignet sich optimal

wenn Sie zuvor die Wiedergabe unterbrochen haben, um zu einem Menü zu springen und dann zur letzten Szene zurückkehren wollen.

Wiedergabemenü

Das Menü Wiedergabe ermöglicht Ihnen mit einem Kontextmenü sowohl verschiedene Kapitel auszuwählen als auch zwischen den Titelns zu navigieren, wenn diese zur Verfügung stehen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Wiedergeben, um auf das Wiedergabemenü zuzugreifen. Der derzeitige Wiedergabetitel wird durch ein Häkchen angezeigt. Der Pfeil rechts vom Titel zeigt weitere Auswahlmöglichkeiten in Form von Kapiteln an.
2. Wählen Sie den Titel und das Kapitel aus, das Sie anzeigen wollen.

   Hinweis: Sie können auch den Browser oder Viewer für eine detaillierte Ansicht der zur Verfügung stehenden Optionen auswählen.

Der Browser

Der Browser bietet Ihnen ein Fenster, in dem Sie durch alle Ihre zur Verfügung stehenden Titels und deren assoziierten Kapitel und Lesezeichen navigieren und sie anzeigen können.

Hinweis: Der Browser steht auch über das Expressmenü zur Verfügung, wenn Sie die Optionen **Gehe zu** oder **Lesezeichen** auswählen.

1. Wählen Sie im Wiedergabemenü **Browser** aus, um das Browserfenster zum Navigieren zwischen den Titelns und Kapiteln

zu öffnen. Der rote Zeiger zeigt das zur Zeit wiedergegebenen Kapitel an.

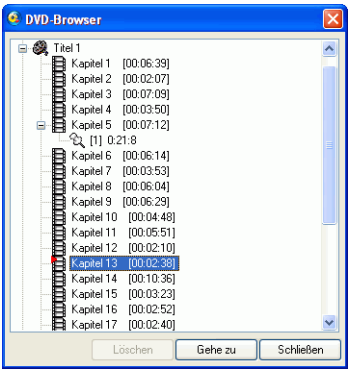

2. Wählen Sie einfach ein Kapitel oder Lesezeichen aus (mit einem Häkchen markiert) und klicken Sie dann auf **Gehe zu**, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Der Viewer

Der Viewer ist wie der Browser, nur dass er Miniaturbilder für jedes Kapitel oder jedes von Ihnen hinzugefügte Lesezeichen anzeigt.

Hinweis: Der Viewer steht auch über das Expressmenü zur Verfügung, wenn Sie die Optionen Gehe zu oder Lesezeichen auswählen.

1. Wählen Sie Wiedergabemenü **Viewer** aus. Der Viewer wird angezeigt.

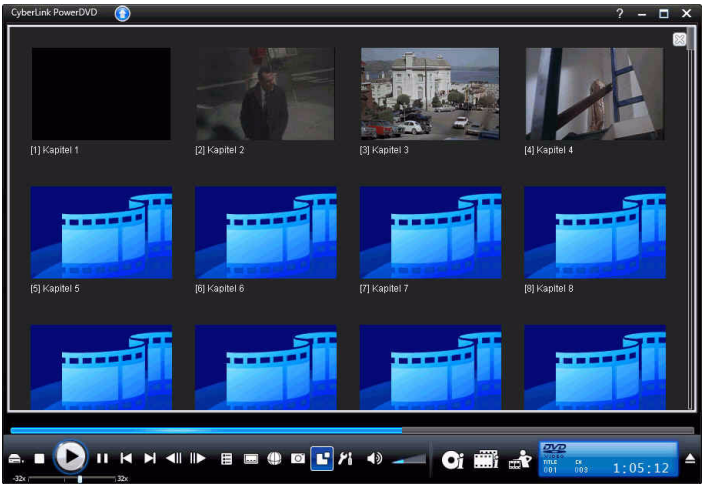

2. Verwenden Sie einfach die Maus und klicken Sie auf ein Miniaturbild, um das Kapitel/Lesezeichen anzuzeigen.

   Hinweis: Der Viewer steht aus Inhaltsschutzgründen nicht für Blu-ray-Discs zur Verfügung.

Pop-Up-Menü für Blu-ray-Discs

Die meisten Blu-ray-Discs verfügen über ein iHD-Menü oder einPop-Up-Menü, das den schnellen Zugriff auf die Szenenauswahl und andere Funktionen ermöglicht.

Hinweis: Nur in der Ultra Edition (Blu-ray-Disc) erhältlich.

Durch Auswahl der Schaltfläche Pop-Up-Menü wird während der Wiedergabe ein Menü mit dem Inhalt angezeigt.

Hinweis: Sie können auf das Pop-Up-Menp für Blur-ray-Discs zugreifen, indem Sie auf Strg+P auf Ihrer Tastatur drücken.

Verwenden der Menüs im DVD-VR-Format

Sie können die Ansicht Programmfestlegung dazu verwenden, um auf die Menüs für Discs im DVD-VR Video-Format zuzugreifen.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Menü in den Wiedergabesteuerungen.
2. Wählen Sie **Viewer Programmfestlegung** für eine visuelle Darstellung des ersten Frames jedes Titels/Kapitels.
3. Klicken Sie einmal auf das Miniaturbild, das den Titel/das Kapitel darstellt, um die Wiedergabe zu beginnen, oder klicken Sie auf **Schließen**, um den Viewer zu beenden.

   Hinweis: Falls Wiedergabelisten verfügbar sind, werden sie an dieser Stelle auch anwählbar sein.

Praktische Funktionen während der Wiedergabe

CyberLink PowerDVD bietet Ihnen die folgenden nützlichen Funktionen, die Sie während der Wiedergabe Ihres Mediums anzeigen können.

Zeitsuche

Sie können sofort mithilfe der Funktion Zeitsuche zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem Film, Video oder Lied springen, um von dort die Wiedergabe zu beginnen.

So verwenden Sie die Zeitsuche

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Navigations-Schieberegler. Der Dialog Zeitsuche wird angezeigt.

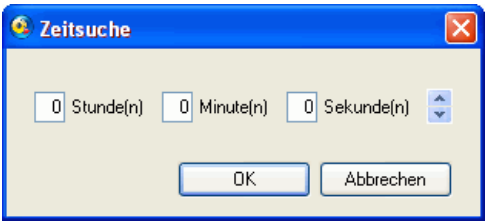

2. Geben Sie den Zeitcode (in Stunden:Minuten:Sekunden) ein und klicken Sie auf **OK**. Die Wiedergabe beginnt vom eingegebenen Zeitpunkt.

Einzelbilder von Ihren Lieblingsszenen aufnehmen

CyberLink PowerDVD ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Einzelbildern Ihrer Lieblingsszene während der Wiedergabe des Videos. CyberLink PowerDVD nimmt Bilder aufund speichert sie als Datei, Wallpaper oder CyberLink PowerDVD Startbild. Zudem Sie können das Bild auch in Ihre Zwischenablage zur Verwendung auf Ihrem Computer speichern.

> **Hinweis:** Diese Funktion ist bei der Wiedergabe von Blu-ray-Discs deaktiviert.

Optionen für die Konfiguration der Aufzeichnung

CyberLink PowerDVD lässt Sie den gewünschten Aufnahmetyp und die Aufnahmegröße schnell und bequem auswählen, bevor Sie ein Einzelbild aufnehmen.

> **Hinweis:** Weitere Aufnahmeoptionen, einschließlicht der Einstellung des Aufnahmeformats und der benutzerdefinierten Größe, stehen im Konfigurationsfenster zur Verfügung. Siehe "Screenshot-Aufnahme„ auf Seite 80 für weitere Informationen.

So konfigurieren Sie die Aufnahmeoptionen

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste während der Wiedergabe von Videoinhalten auf die Schaltfläche **Screenshot-Aufnahme**. Die Aufnahmeoptionen werden angezeigt.

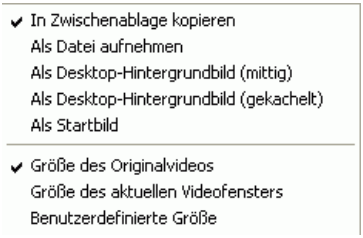

2. Legen Sie den Speicherort der Aufnahme wie folgt fest:
   - **In Zwischenablage kopieren**: Wählen Sie diese Option aus, um die Aufnahme in die Zwischenablage zu kopieren, aus der Sie sie dann manuell an einen anderen Speicherort oder in ein anderes Programm kopieren können.
   - **Als Datei aufnehmen**: Wählen Sie diese Option aus, um das Bild als Datei in einem bestimmten Format im Ordner Schnappschuss auf Ihrem Computer aufzunehmen.
   - **Als Desktop-Hintergrundbild (mittig)**: Wählen Sie diese Option aus, um das aufgenommene Bild als zentrierte Hintergrund-Wallpaper auf dem Desktop Ihres Computers anzuzeigen.
   - **Als Desktop-Hintergrundbild (gekachelt)**: Wählen Sie diese Option aus, um das aufgenommene Bild als gekachelte Hintergrund-Wallpaper auf dem Desktop Ihres Computers anzuzeigen.
   - **Als Startbild**: Wählen Sie diese Option aus, um das aufgenommene Bild als CyberLink PowerDVDs Startbild festzulegen. Siehe "Konfiguration Benutzeroberfläche„ auf Seite 85 für weitere Informationen.
3. Legen Sie die Aufnahmegrößeoptionen wie folgt fest:
   - **Größe des Originalvideos**: Wählen Sie diese Option aus, um das Bild in der Größe des Originalvideos aufzunehmen, z.B. 720X480 oder 720X576 bei den meisten DVDs.
   - **Größe des aktuellen Videofensters**: Wählen Sie diese Option aus, um das mit derselben Größe der derzeitig angezeigten aufzunehmen.

- **Benutzerdefinierte Größe**: Wählen Sie diese Option aus, um Bilder auf der Registerkarte Aufnehmen im Konfigurationsfenster festgelegten angepassten Größe aufzunehmen.

Bilder aufnehmen

1. Klicken Sie während der Wiedergabe einfach auf die Schaltfläche **Screenshot-Aufnahme** oder drücken Sie auf C auf Ihrer Tastatur, um ein Einzelbild des aktuellen Videos aufzunehmen.
2. Um genauere Ergebnisse zu erzielen, können Sie die Wiedergabe anhalten, die Szene im Zeitlupenmodus abspielen, oder schrittweise Frame per Frame ansehen und dann aufnehmen.

Hinweis: Der Speicherort des aufgenommenen Bilds kann im Konfigurationsfenster festgelegt werden. Siehe "Screenshot-Aufnahme„ auf Seite 80 für weitere Informationen.

Externe Untertitel werden geladen

Bei der Wiedergabe einer Videodatei (nicht auf einer Disc) sucht CyberLink PowerDVD nach einer Untertiteldatei im gleichen Verzeichnis, indem sich die Videodatei befindet. Wenn eine Datei gefunden wird, werden die Untertitel geladen und im Expressmenü ist die Option **Untertitel** aktiviert.

Hinweis: Diese Funktion steht nicht bei der Wiedergabe von DivX Video-Dateien zur Verfügung.

CyberLink PowerDVD unterstützt die folgenden Untertitelformate: .smi, .ass, .ssa, .psb, .srt, .sub. Es werden auch unterschiedliche Sprachen unterstützt, wenn in der Datei Sprach-Identifier vorliegt, z.B. xxxx.cht.sub.

Eine Karaoke-DVD/VCD wiedergeben

Sie können CyberLink PowerDVD zur Wiedergabe von Karaoke-DVDs oder VCDs mit Ihrem Computer verwenden. Prüfen Sie ob sich das Karaoke-Logo auf der Verpackung des DVD/VCD-Titels befindet.

Karaoke-Optionen wählen

1. Nachdem Sie Ihre Karaoke-Disc eingelegt haben, vergewissern Sie sich, dass Ihr Mikrofon richtig installiert ist.
2. Klicken Sie auf **Wiedergabe**. Das Menü wird angezeigt. Wenn nicht, klicken Sie auf **Quelle auswählen** und wählen das richtige Laufwerk aus.
3. Verwenden Sie die Navigationstasten auf dem Menüfeld oder wählen Sie ein Lied durch Klicken aus.
4. Klicken Sie während der Wiedergabe auf **Karaoke** innerhalb von Weiteren Funktionen, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Expressmenü aufzurufen und wählen Sie **Karaoke** aus.
5. Wählen Sie aus: beide Gesangspuren aktiviert (**Gesang 1,2**) oder **Gesang 1** oder **Gesang 2**, oder beide Gesangsspuren aus (**Kein Gesang**).
6. Wenn Sie eine Karaoke-VCD wiedergeben, wählen Sie den gewünschten Audio-Kanal für die Sprach- und Musikmischung im Expressmenü aus.

Tonhöhe einstellen

Sie können die Tonhöhe Ihrer Karaoketitel mit der Funktion “Tonhöhe einstellen” einstellen.

Stellen Sie die Tonhöhe wie folgt ein:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Karaoke** innerhalb von Weitere Funktionen.
2. Wählen Sie **Tonhöhe einstellen** und treffen Sie Ihre Wahl.

Kapitel 3:

PowerDVD Filmextras

Dieses Kapitel beschreibt die in CyberLink PowerDVD integrierten Extrafunktionen, einschließlich dem Erstellen Ihrer eigenen Version Ihrer Lieblingsfilme im Movie Remix-Raum. Es beschreibt, wie Sie Ihre Discs in Ihrer Movie Collection verwalten und detaillierte Filminformationen auf der Filminformationsseite anzeigen können.

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- "Filminformationsseite„ auf Seite 52
- "Movie Collection„ auf Seite 56
- "Movie Remix-Raum„ auf Seite 58

Filminformationsseite

Die Filminformationsseite zeigt detaillierte Informationen über die Disc an, den Sie sich gerade ansehen. CyberLink PowerDVD lädt die Filminformationen von der Website MoovieLive herunter und ruf andere auf Ihrem Computer gespeicherten Daten ab, wenn die Disc bereits gezeigt wurde.

Wählen Sie zum Anzeigen der Filminformationsseite im Hauptfenster aus.

Die angezeigten Filminformationen beinhalten detaillierte Produktionsinformationen, Movie Remixes des gerade angesehenen Filmes, Ihre Anzeigehistorie und technische Disc-Informationen.

MoovieLive

MoovieLive ist ein Webdienst zum für Filmfans. Nach der Anmeldung bei MoovieLive können Sie:

- Bewertungen, Rezensionen und Informationen über einen Film anzeigen.
- Detaillierte Informationen über einen Film anzeigen.
- Ihre Rezensionen, Bewertungen und Aktualisierungen der Filminformationen einreichen.
- Zu Verfügung stehende Movie Remixes für einen Film ansehen und herunterladen.
- Detaillierte Disc-Informationen für einen Film anzeigen.

Klicken Sie auf den Link **Anmelden** links unten auf der Filminformationsseite, um sich bei MoovieLive anzumelden.

Besuchen Sie www.moovielive.com für weitere Informationen über die Funktionen und Vorteile der Website MoovieLive anzuzeigen.

Filminformationen

Die Registerkarte Filminformationen zeigt detaillierte Produktionsinformationen über die aktuellen Filme, die Sie sich ansehen. Wenn keine Informationen für den aktuellen Film angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltfläche **Download**.

Einen Film zu MoovieLive hinzufügen

Wenn der Film, den Sie sich gerade ansehen, nicht aufMoovieLive gefunden wird, können Sie die Informationen selbst hinzufügen und hochladen.

> **Hinweis:** Es wird empfohlen, dass Sie zuerst die Suchfunktion verwenden , um auf MoovieLive nach dem Film zu suchen, bevor Sie ihn hochladen.

Sie können dies einfach durch die Eingabe der benötigten Information in die bereitgestellten Felder durchführen und dann auf **Speichern** klicken. Klicken Sie auf **Hochladen**, um sie zur Website MoovieLive hinzuzufügen.

Einen Film zu Meinen Filmen hinzufügen

Wenn Sie einen bestimmten Film besonders mögen und daran interessiert sind in der Zukunft Rezensionen darüber zu lesen oder sich Movie Remixes anzusehen, können Sie ihn zu Ihrer Movie Collection hinzufügen. Klicken Sie dazu au **Zu Meinen Filmen hinzufügen**. Für weitere Informationen über Ihre Movie Collection lesen Sie "Movie Collection„ auf Seite 56.

Rezensionen schreiben und hochladen

Verwenden Sie das Feld Mein Rezensionen, um Ihre Rezension für einen Film zu erstellen. Wenn Sie fertig sind, können Sie sie einfach für Ihre persönliche Verwendung speichern oder auf **Hochladen** klicken, um sie zu MoovieLive hochzuladen und mit anderen zu diskutieren.

Movie Remix

Die Registerkarte Movie Remixes zeigt die zur Verfügung stehenden Movie Remixes für den aktuellen Film an. Diese Movie Remixes wurden entweder von Ihnen im Filremix-Raum erstellt oder von MoovieLive heruntergeladen.

Für weitere Informationen über die Wiedergabe von Movie Remixes, siehe "Movie Remixes wiedergeben„ auf Seite 17. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Hochladen**, um einen Movie Remix zu MoovieLive hochzuladen.

Persönliche Anmerkungen

Die Registerkarte Persönliche Notizen ermöglicht es Ihnen, persönliche Anzeigeinformationen über Filme nachzuverfolgen, einschließlich Ihrer Bewertung und den Anzeigedaten.

- **Besitzer**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Kopie dieser Disc besitzen, die sich gerade in Ihrem Disc-Laufwerk befindet.
- **Meine Bewertung**: Geben Sie Ihre Bewertung für einen Film ab, indem Sie auf den entsprechenden Stern klicken.
- **Tags**: Geben Sie entsprechende Tags ein, um Benutzern von MoovieLive bei der Suche nach Filmen, zu helfen.

Datum angesehen

Der Abschnitt Datum angesehen enthält Ihre Anzeigehistorie für einen Film. Jedes Mal, wenn Sie sich mit CyberLink PowerDVD einen Film ansehen, wird ein Datum eingefügt. Wenn Sie sich einen Film außerhalb von CyberLink PowerDVD (z.B. im Kino, im Fernsehen usw.) angesehene haben, können Sie dieses Datum in Ihre Anzeigehistorie einfügen, indem Sie auf **Hinzufügen** klicken.

- **Ich habe mir diesen Film angesehen:** Wählt aus, wie Sie sich einen Film angesehen haben.
- **Datum**: Geben Sie das Datum ein, an dem Sie sich einen Film angesehen haben.

- **Uhrzeit**: Geben Sie die Uhrzeit ein, an der Sie sich einen Film angesehen haben.
- **Anmerkungen** : Geben Sie persönliche Anmerkungen über den Film ein, zum Beispiel, wo oder mit wem Sie ihn angesehen haben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern**, um Ihre persönlichen Notizen zu speichern und auf **Hochladen**, um diese Informationen auf MoovieLive zu teilen.

Disc-Informationen

Die Registerkarte Disc-Informationem enthält detaillierte Informationen über die aktuellen Disc in Ihrem Disc-Laufwerk. Sie können Kapiteltitel und Disc-Versionsinformationen von MoovieLive abrufen, indem Sie auf die Schaltfläche **Download** klicken.

> **Hinweis:** Wenn es mehr al seine Version eines Discs für einen Film gibt (d.h. Widescreen-Version, Director's Cut, zwei Disc-Versionen usw.), können Sie die aus einer Liste auswählen oder den Namen der Version in das Feld **Disc-Version** eingeben.

Kapiteltitel bearbeiten

CyberLink PowerDVD ermöglicht es Ihnen, Titel für alle Kapitel einer Disc einzugeben. Dies kann Ihnen die Suche nach Ihren Lieblingsszenen erleichtern, wenn Sie sich den Film später ansehen.

So bearbeiten Sie Kapiteltitel

1. Klicken Sie auf **Kapiteltitel bearbeiten** auf der Registerkarte Disc-Informationen.
2. Klicken Sie auf das Feld des Kapiteltitels und geben Sie den Titel ein.
3. Wenn Sie mit der Eingabe des Kapiteltitels fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche **Speichern** und dann auf **Hochladen**, wenn Sie diese Informationen auf MoovieLive teilen wollen.

Movie Collection

Ihre Movie Collection zeigt eine Liste Ihrer Lieblingsfilme, Filme in Ihrem Besitz und von Ihnen erstellte und heruntergeladene Movie Remixe an.

Wählen Sie zum Anzeigen der Ihrer Movie Collection im Hauptfenster aus.

Verwenden Sie die Suchfunktion oben rechts, um nach einem bestimmten Film oder Movie Remix in Ihrer Sammlung zu suchen.

Meine Filme

Die Registerkarte Meine Filme zeigt eine Liste von Filmen in Ihrem Besitz und/oder die Sie zu Ihrer Sammlung auf der Registerkarte Filminformationen hinzugefügt haben. Sie können Ihre Lieblingsfilme in diesem Fenster auch manuell hinzufügen.

Die Registerkarte Meine Filme ist praktisch, um alle von Ihnen angesehenen, in Ihrem Besitz befindlichen Filme oder Filme an denen Sie interessiert sind, nachzuverfolgen. Wenn Sie einen Film hinzufügen, können Sie einfach auf den Link Filmtitel klicken, um detaillierte Informationen über den Film anzuzeigen und nach Movie Remixes für diesen Film auf der Website MoovieLive suchen. Klicken Sie auf den Link Rezension, um die neusten Rezensionen dafür anzuzeigen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche , um detaillierte Informationen über einen bestimmten Film in Meine Filme anzuzeigen. Das Fenster Filminformationen wird geöffnet. Siehe "Filminformationen„ auf Seite 53 für weitere Informationen.

Filme zu Meine Filme hinzufügen

Sie können auch Filme zu Meine Filme hinzufügen, die Sie noch nicht mit CyberLink PowerDVD angesehen haben.

So fügen Sie manuell Filme zu Meine Filme hinzu:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Film hinzufügen**.
2. Geben Sie im Fenster Nach Film suchen den Namen des zu Meine Filme hinzuzufügenden Films ein und klicken Sie dann auf **OK**. CyberLink PowerDVD zeigt eine Liste von Filmen mit ähnlichen Namen an.
3. Wählen Sie im Fenster Suchergebnisse den Film aus, den Sie hinzufügen wollen und klicken Sie dann auf **OK**.

   Hinweis: Wenn der Film nach dem Sie suchen nicht gefunden wurde, können Sie ihn im Fenster Filminformationen manuell hinzufügen. Siehe "Einen Film zu MoovieLive hinzufügen„ auf Seite 53 für weitere Informationen.

Nachdem Sie neue Filme zu Meine Filme hinzugefügt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Mit MoovieLive synchronisieren**, um die aktualisierten Informationen Zur Website MoovieLive hochzuladen und diese Informationen mit Ihren Freunden zu teilen.

Meine Movie Remixes

Die Registerkarte Meine Movie Remixes zeigt eine Liste von Movie Remixes an, die Sie im Movie Remix-Raum erstellt oder von MoovieLive herutergeladen haben. Legen Sie die entsprechende Film-Disc ein und klicken Sie auf die Schaltfläche , um einen Movie Remix wiederzugeben.

Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **Zu MoovieLive hochladen**, um einen von Ihnen erstellten Movie Remix zu MoovieLive hochzuladen.

Movie Remix-Raum

Sie können Ihre eigenen Versionen oder Parodien Ihrer Lieblingsfilme im Movie Remix-Raum selbst erstellen. laden Sie dann Ihre Movie Remixes auf die Website MoovieLive hoch und zeigen Sie sie anderen Filmfans.

Wählen Sie zum Anzeigen der Movie Remix-Raums im Hauptfenster aus.

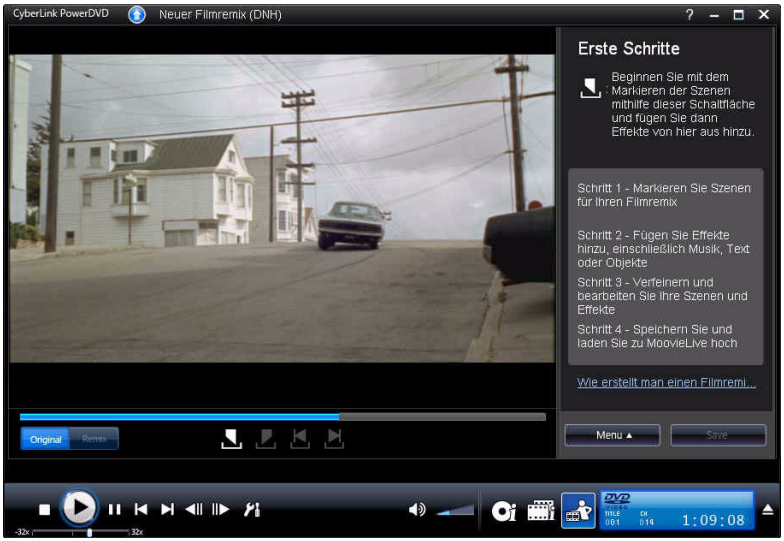
CyberLink PowerDVD
Neuer Filmremix (DNH)
Erste Schritte
Beginnen Sie mit dem Markieren der Szenen mithilfe dieser Schaltfläche und fügen Sie dann Effekte von hier aus hinzu.
Schritt 1 - Markieren Sie Szenen für Ihren Filmremix
Schritt 2 - Fügen Sie Effekte hinzu, einschließlich Musik, Text oder Objekte
Schritt 3 - Verfeinern und bearbeiten Sie Ihre Szenen und Effekte
Schritt 4 - Speichern Sie und laden Sie zu MoovieLive hoch
Wie erstellt man einen Filmremi...
Original
Remix
Menu
Save
1:09:08

Der Movie Remix-Raum ermöglicht Ihnen zahlreiche kreative Möglichkeiten beim Erstellen eines Movie Remixes. Sie haben die volle Kontrolle über die Bearbeitung von Szenen und Sie können Effekte, wie Text, Objekt und Musik hinzufügen, um Ihre eigene Filmversion vom Original abzuheben.

CyberLink PowerDVD ermöglicht es Ihnen, im Regiestuhl zu sitzen und eine eigene Version Ihres Lieblings-Hollywoodfilms zu erstellen.

Hinweis: Es muss sich die Original-Film-Disc in Ihrem Disc-Laufwerk befinden, um Movie Remixes zu erstellen und wiederzugeben.

Szenen auswählen

Als ersten Schritt zum Erstellen eines Movie Remix, müssen Sie die Szenen auswählen, die Sie verwenden wollen. Sie können von einem bestimmten Film so viele Szenen auswählen, wie Sie wollen.

So wählen Sie eine neue Szene aus

1. Stellen Sie im Fenster Movie Remix sicher, dass der Originalfilm angezeigt wird, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
2. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen, um nach dem Szenenanfang zu suchen, den Sie einfügen wollen und klicken Sie auf die Schaltfläche Anfangsmarkierung .

   Hinweis: Die Schaltflächen Szene auswählen sind im Disc-Menü deaktiviert.

3. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen, um nach dem Szenenende zu suchen, den Sie einfügen wollen und klicken Sie auf die Schaltfläche Endmarkierung .
4. Die hinzugefügte Szene wird in gelb in dem Navigations-Schieberegler und im Fester Szenen/Effekte angezeigt.

   Hinweis: Sie können eine Szene später im Fenster Bearbeiten genauer beschneiden. Siehe "Szenen zuschneiden„ auf Seite 64 für weitere Informationen.

Wiederholen Sie die o. g. Schritte für so viele Szenen, wie gewünscht. Sie können eine Vorschau der ausgewählten Szenen anzeigen, indem Sie auf die Schaltflächen Zurück und Weiter Szenen klicken oder indem Sie die Schaltfläche auswählen.

Hinweis: Sie könne jederzeit neue Szenen bei der Erstellung Ihres Movie Remixess auswählen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche und wiederholen Sie die o.g. Schritte.

Effekte zu Szenen hinzufügen

Nachdem Sie Ihre Szenen ausgewählt haben, können Sie mit dem Hinzufügen verschiedener Effekte beginnen, einschließlich Musik, Text und einer Vielzahl von Objekt- und Bildtypen beginnen. Der Umfang und die Art der Effekte hängen von Ihnen ab. Hier können Sie Ihre Kreativität voll zur Geltung bringen.

Effekte hinzufügen

Das Hinzufügen von Effekten zu Ihren Szenen kann durch das Verwenden von Objekten, Bildern, angepassten Untertiteln, Hintergrundmusik und mehr einen bestimmten Moment unterstreichen oder ernste Filme in Komödien verwandeln.

So fügen Sie ein Effekt zu einer Szene hinzu:

1. Doppelklicken Sie auf die Szene im Fenster Szene/Effekt, zu der Sie einen Effekt hinzufügen wollen.

2. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen, um nach dem genauen Zeitpunkt in Ihrer Szene zu suchen, an dem Sie den Effekt anzeigen wollen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Effekte hinzufügen** und dann auf eine der folgenden:
   - **Einzelbild** oder **Objekt**: Klicken Sie auf , wählen Sie das Einzelbild oder das Objekt, das Sie verwenden wollen, aus den

zur Verfügung stehenden Einträgen aus und doppelklicken Sie auf oder ziehen Sie ihn in das Videofenster.

- **Bild**: Klicken Sie auf und wählen Sie dann Im Dropwdown-Menü **Quelle auswählen** Durchsuchen aus, um den Ordner auszuwählen, der die Fotos enthält, die Sie verwenden wollen. Wählen Sie das Miniaturbild, das Sie verwenden wollen, aus den zur Verfügung stehenden Einträgen aus und doppelklicken Sie darauf oder ziehen Sie es in das Videofenster.
- **Titelvorlagen**: Klicken Sie auf , wählen Sie die Titelvorlage, das Sie verwenden wollen, aus den zur Verfügung stehenden Einträgen aus und doppelklicken Sie auf oder ziehen Sie sie in das Videofenster. Doppelklicken Sie auf die Textbox und geben Sie den Text ein, den Sie anzeigen wollen.
- **Audio**: Klicken Sie auf und dann auf die Schaltfläche Durchsuchen , um nach den Ordner zu suchen, der die Musikdatei enthält, die Sie hinzufügen wollen. Wählen Sie aus den zur Verfügung stehenden Einträgen die Musikdatei aus, die Sie verwenden wollen und doppelklicken Sie darauf oder ziehen Sie sie in das Videofenster. Das Symbol Hinzugefügte Musik wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf den hinzugefügten Effekt und ziehen Sie ihn in die gewünschte Position.
5. Ändern Sie die Größe des Effekts auf die gewünschte Größe, indem Sie ihn anklicken und an einer Ecke oder Kante ziehen. Sie können die Ausrichtung ändern, indem Sie auf den oberen Knoten klicken und ihn mit der Maus drehen.

Hinweis: Die Anzeigedauer des Effekts hängt von den auf der Registerkarte Konfiguration Movie Remix festgelegten Standardeinstellungen ab. Siehe "Szenen zuschneiden und Effekte bearbeiten„ auf Seite 64 für Informationen zum Berabeiten der Dauer und anderer Eigenschaften.

Audio aufzeichnen

Sie können Ihr angepasstes Audio zur Verwendung einer Szene in Ihrem Movie Remix aufzeichnen. Verwenden Sie diese Funktion, um eine Synchronisation für Ihren Movie Remix aufzuzeichnen.

So zeichnen Sie Audio für eine Szene auf

1. Doppelklicken Sie auf die Szene im Fenster Szene/Effekt, für die Sie Audio aufzeichnen wollen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Effekte hinzufügen und klicken Sie dann auf .
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Aufzeichnungsgerät, wie z.B. ein Mikrofon, an Ihren Computer angeschlossen ist.
4. Verwenden Sie die Wiedergabesteuerungen, um nach dem genauen Zeitpunkt in Ihrer Szene zu suchen, an dem Sie Audio aufzeichnen wollen.
5. Klicken Sie im Abschnitt **Audio aufzeichnen** des Musikfensters auf die Schaltfläche **Aufzeichnen** .



Hinweis: Verwenden Sie den Mikrofonschieberegler, um die Eingangslautstärke für Ihr Aufzeichnungsgerät einzustellen.

6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Stopp , um die Aufzeichnung anzuhalten und das Audio zu Ihrer Szene hinzuzufügen. Das Symbol Hinzugefügtes Audio wird angezeigt.

   Hinweis: Die Anzeigedauer des Effekts hängt von den auf der Registerkarte Konfiguration Movie Remix festgelegten Standardeinstellungen ab. Siehe "Audioeigenschaften bearbeiten„ auf Seite 71 für Informationen zum Berabeiten der Dauer und anderer Eigenschaften.

Szenen zuschneiden und Effekte bearbeiten

Nachdem Sie alle Szenen und Effekte hinzugefügt haben, ist es an der Zeit, den Bearbeitungsraum zu betreten, um Sie nachzubearbeiten und abzuschließen.

Szenen zuschneiden

Sie können Ihre Szenen zuschneiden, um sicherzustellen, dass die Anfangs- und Endpunkte sich an der richtigen Position befinden und ihnen Namen zur einfachen Identifikation geben.

So bearbeiten Sie eine bestehende Szene

1. Klicken Sie im Fenster Szene/Effekt auf die Szene, die Sie zuschneiden wollen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten . Das Fenster Eigenschaften bearbeiten wird geöffnet.

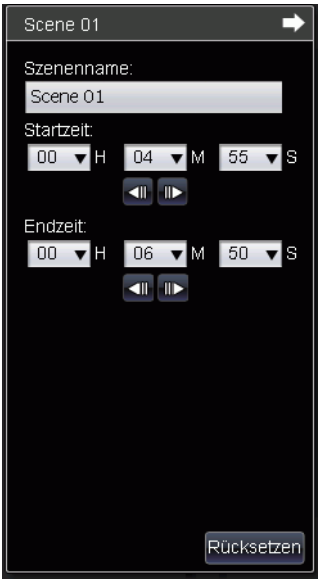

3. Bearbeiten Sie die Szeneneigenschaften wie folgt:
   - **Szenenname**: Geben Sie bei Bedarf einen angepassten Szenennamen ein.
   - **Startzeit**: Geben Sie bei Bedarf eine neue Startzeit für die Szene ein. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Startzeit zu suchen.
   - **Endzeit**: Geben Sie bei Bedarf eine neue Endzeit für die Szene ein. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Startzeit zu suchen.
4. Klicken Sie auf , um das Fester Szeneneigenschaften auszublenden.

Einzelbild-, Objekt- und Bildeigenschaften bearbeiten

Nachdem Sie zu Ihrem Movie Remix ein Einzelbild, Objekt oder Bild hinzugefügt haben, können Sie die entsprechenden Eigenschaften bearbeiten, indem Sie einen Chromaschlüssel, Schattentransparenz und mehr anwenden.

So bearbeiten Sie die Effekteigenschaften

1. Klicken Sie im Fenster Szene/Effekt auf das Einzelbild, Objekt oder Bild, das Sie bearbeiten wollen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten . Das Fenster Eigenschaften bearbeiten wird geöffnet.

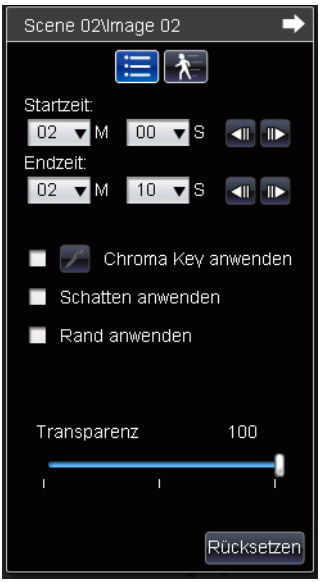

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften wie folgt:
   - **Startzeit**: Wählen Sie, falls erforderlich, eine neue Startzeit für den im Movie Remix erscheinenden Effekt aus. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Startzeit zu suchen.

- **Endzeit**: Wählen Sie, falls erforderlich, eine Endzeit für den in Ihrem Filremix endenden Effekt aus, indem Sie Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Endzeit zu suchen.
- **Chromaschlüssel anwenden**: Wählen Sie diese Option aus, um einen Chromaschlüssel auf den Effekt anzuwenden, damit dieser teilweise in das Videobild eingeblendet wird. Klicken Sie auf und dann auf die Farbe in dem Bild, das Sie einblenden wollen.

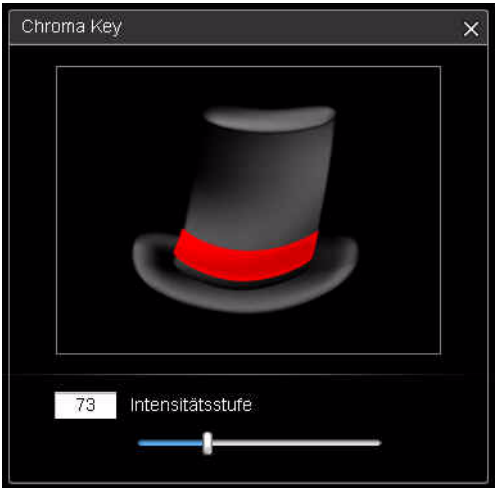

Verwenden Sie den Schieberegler, um die Einblendungsstärke in das Video anzupassen.

- **Schatten anwenden**: Wählen Sie diese Option aus, um einen Schatten für ein Einzelbild, Objekt oder Bild festzulegen.
- **Rahmen anwenden**: Wählen Sie diese Option aus, um einen Rahmen um ein Einzelbild, Objekt oder Bild festzulegen.
- **Transparenz**: Verwenden Sie den Schieberegler, um die Transparent des Einzelbilds, Objekts oder Bilds anzupassen.

4. Klicken Sie auf , um das Fester Eigenschaften auszublenden.

Bewegung zu Effekten hinzufügen

Sie können zu den Effekten in Ihrem Movie Remix Bewegung hinzufügen, damit diese sich über den Bildschirm bewegen. Für Objekte mit voreingestellter Bewegung können Sie eine Bewegung auswählen, die Ihren Anforderungen entspricht.

So fügen Sie Bewegung hinzu und bearbeiten Sie sie:

1. Klicken Sie im Fenster Szene/Effekt auf das Einzelbild, Objekt oder Bild, zu der Sie Bewegung hinzufügen wollen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und dann auf die Schaltfläche Bewegung . Das Fenster Bewegungseigenschaften wird geöffnet.

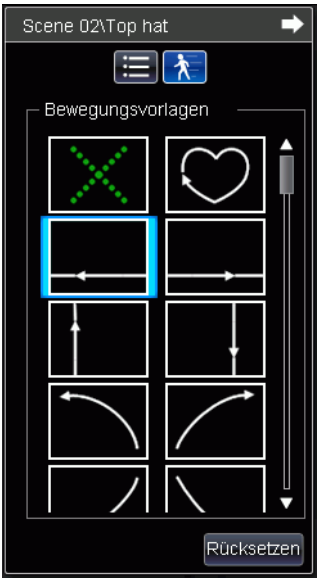

3. Wählen Sie eine Bewegungsvorlage, die Sie verwenden wollen, in der Liste aus.
4. Klicken Sie auf , um das Fester Eigenschaften auszublenden.

Texteigenschaften bearbeiten

Sie können die Eigenschaften des Texts in Ihrem Movie Remix bearbeiten, einschließlich Farbe, Schrifteigenschaften und Anzeigedauer.

So bearbeiten Sie die Texteigenschaften

1. Klicken Sie im Fenster Szene/Effekt auf den Texteintrag, den Sie bearbeiten wollen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten . Das Fenster Eigenschaften bearbeiten wird geöffnet.

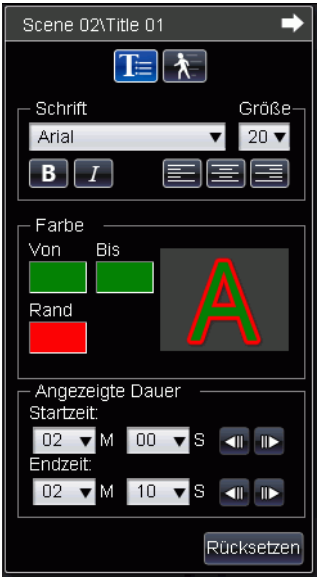

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften wie folgt:
   - **Schrift**: Wählen Sie bei Bedarf die Schriftart, -größe und andere gewünschte Eigenschaften aus.
   - **Farbe**: Legen Sie die Schriftfarbabstufung fest, indem Sie auf eine Start- und Endfarbe Ihres Textes auswählen. Wenn Sie eine einzige Farbe verwenden wollen, wählen Sie dieselbe Farbe in

Von und Bis aus. Sie könne auch die Rahmenfarben festlegen, indem Sie auf die Farbe klicken und Sie im Farbdialog auswählen.

- **Startzeit**: Wählen Sie, falls erforderlich, eine neue Startzeit für den im Movie Remix erscheinenden Text aus. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Startzeit zu suchen.
- **Endzeit**: Wählen Sie, falls erforderlich, eine neue Endzeit für den im Movie Remix auszublenden Text aus. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Startzeit zu suchen.

4. Klicken Sie auf , um das Fester Eigenschaften auszublenden.

Effekte zu Titeln hinzufügen

Sie können eine Reihe von Titeleffekten, wie Einblendungen oder Verwischung, auswählen, um sie auf Ihren Text in Ihrem Movie Remix anzuwenden.

So fügen Sie einen Titeleffekt hinzu

1. Klicken Sie im Fenster Szene/Effekt auf den Text, zu dem Sie einen Effekt hinzufügen wollen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten und dann auf die Schaltfläche Effekt . Das Fenster Effekteigenschaften wird geöffnet.

3. Wählen Sie eine Textvorlage, die Sie verwenden wollen, in der Liste aus.

   Hinweis: Sie können die Vorschau eines Effekt anzeigen, indem Sie mit der Maus über einen Effekt in der Liste fahren.

4. Klicken Sie auf , um das Fester Eigenschaften auszublenden.

Audioeigenschaften bearbeiten

Bearbeiten Sie Ihre Audioeigenschaften, um eine Mischeinstellung festzulegen und entscheiden, Sie ob Audio ein- und ausgeblendet werden soll.

So bearbeiten Sie die Audioeigenschaften

1. Klicken Sie im Fenster Szene/Effekt auf den Audioeintrag, den Sie bearbeiten wollen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten oder **Audio bearbeiten** . Das Fenster Eigenschaften bearbeiten wird geöffnet.

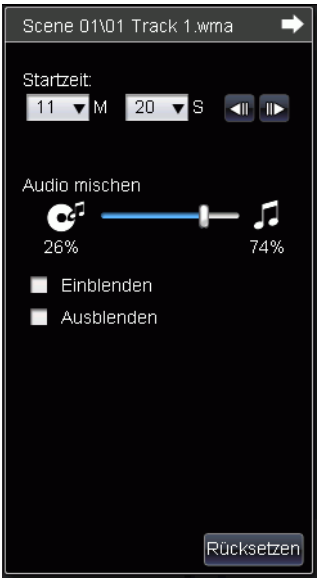

3. Bearbeiten Sie die Eigenschaften wie folgt:
   - **Startzeit**: Wählen Sie, falls erforderlich, eine neue Startzeit für das im Movie Remix wiedergegebene Audio aus. Verwenden Sie die Schaltflächen Zurück und Weiter Einzelbild, um nach der genauen Startzeit zu suchen.
   - **Audio mischen**: Verwenden Sie den Schieberegler, um die Lautstärke zwischen dem hinzugefügten Audio und dem Originalaudio des Videos zu mischen.
   - **Einblenden**: Wählen Sie diese Option aus, damit das Audio langsam eingeblendet wird.
   - **Ausblenden**: Wählen Sie diese Option aus, damit das Audio langsam ausgeblendet wird.

4. Klicken Sie auf , um das Fester Eigenschaften auszublenden.

Ihren Remix abschließen

Nachdem Sie mit dem Erstellen Ihres Movie Remixes fertig und damit zufrieden sind, können Sie ihn Ihren Freunden auf der MoovieLive Website zeigen. Sie können ihn auch zum Import zu einem anderen Computer exportieren.

Ihren Movie Remix speichern

Wenn Sie zum ersten Mal einen Movie Remix speichern, werden Sie dazu aufgefordert, die folgenden Informationen einzugeben:

- **Titel**: Geben Sie einen Titel für Ihren Movie Remix ein. Dieses Feld ist Pflicht, wenn Sie Ihren Movie Remix speichern.
- **Tags**: Geben Sie mehrere Tags, getrennt durch ein Komma, ein Semikolon oder ein Leerzeichen, für Ihren Filmremix ein. Geben Sie Informationen für Ihren Filmremix ein, die Anderen dabei helfen nach anzuzeigenden Filmremixen zu finden.
- **Beschreibung**: Geben Sie eine Beschreibung und die Unterschiede zum Originalfilm ein. Je besser die Beschreibung ist, desto interessierter werden Andere sein, sich Ihren Filmremix anzusehen.

Hinweis: Sie können diese Informationen für Ihren Filremix jederzeit ändern, indem Sie **Menü** - **Eigenschaften bearbeiten** auswählen.

Ihren Movie Remix hochladen

Nachdem Sie Ihren Movie Remix fertig gestellt haben, können Sie ihn zu MoovieLive hochladen, um ihn mit Ihren Freunden und Fans des Originalfilms zu zeigen.

Hinweis: Sie müssen sich zuerst bei MoovieLive anmelden, bevor Sie einen Movie Remix hochladen können.

So laden Sie Ihren fertig gestellten Movie Remix zu MoovieLive hoch:

1. Wählen Sie **Menü - Speichern und Hochladen** aus.
2. Bearbeiten Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften des Movie Remixes.
3. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr Kennwort für die MoovieLive Website ein.
4. Klicken Sie auf **OK.**

Ihren Movie Remix exportieren

Ihr Movie Remix kann als .rmx-Datei zum Import auf einen anderen PC mit CyberLink PowerDVD 8 exportiert werden.

Hinweis: Filremix-Dateien können in CyberLink PowerDVD 8 innerhalb des Movie Remix-Raums oder wie normale Dateien importiert werden. Siehe "Dateien wiedergeben„ auf Seite 19 für weitere Informationen.

So exportieren Sie einen Movie Remix

1. Wählen Sie **Menü - Exportieren** aus.
2. Bearbeiten Sie, falls erforderlich, die Eigenschaften des Movie Remix.
3. Verwenden Sie die Schalfläche Durchsuchen, um den Speicherort für die exportierte Movie Remix-Datei auszuwählen.
4. Klicken Sie auf **OK.**

Kapitel 4:

Konfiguration

Dieses Kapitel umfasst alle Details zur Konfiguration von CyberLink PowerDVD, um Ihre spezifischen Wiedergabeanforderungen zu erfüllen. Auf das Konfigurationsfenster kann jederzeit durch das Klicken auf die Schaltfläche Konfiguration innerhalb der Wiedergabesteuerungen oder durch das Klicken auf die Tasten Strg+C auf Ihrer Tastatur zugegriffen werden.

Dieses Kapitel enthält folgende Abschnitte:

- "Player-Konfiguration„ auf Seite 76
- "Konfiguration der Benutzeroberfläche„ auf Seite 83
- "Konfiguration von MoovieLive„ auf Seite 85
- "Konfiguration von Movie Remix„ auf Seite 87
- "Konfiguration Video„ auf Seite 88
- "Audiokonfiguration„ auf Seite 95
- "Informationen„ auf Seite 106
- "Konfiguration von Blu-ray-Discs„ auf Seite 110
- "Konfiguration von Blu-ray-Discs„ auf Seite 110
- "Mobile Power-Einstellungen„ auf Seite 112

Hinweis: Dolby, Pro-Logic, MLP Lossless, Surround EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. DTS, DTS-ES, DTS NEO:6, DTS 96/24, DTS-HD sind Warenzeichen der DTS (Digital Theater Systems).

Player-Konfiguration

Die Registerkarte Player-Konfiguration ist die Standard-Registerkarte, die beim Öffnen des Konfigurationsfensters geöffnet wird. Verwenden Sie diese Registerkarte, um das Wiedergabeverhalten von mit CyberLink PowerDVD wiedergegeben Discs zu konfigurieren.

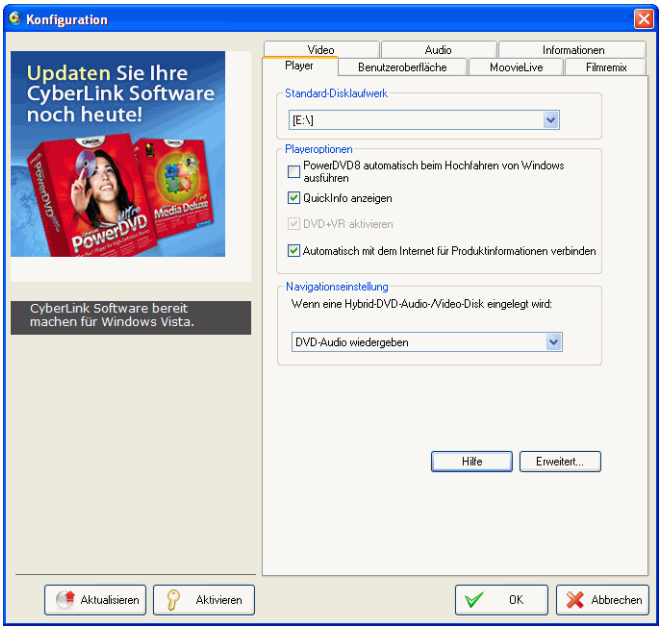

Konfigurieren Sie die Einstellungen auf dieser Registerkarte wie folgt:

Standard-Disc-Laufwerk

- Wenn Ihr Computer über mehrere Disc-Laufwerke verfügt, können Sie mit der Option **Standard-Disc-Llaufwerk** das Laufwerk auswählen, das Sie als Standard festlegen wollen, d.h. das Laufwerk, in dem CyberLink PowerDVD beim Start zuerst nach einer Disc sucht.

Player-Optionen

- **PowerDVD automatisch beim Hochfahren von Windows ausführen**: Wählen Sie diese Option, damit CyberLink PowerDVD automatisch bei Ihrer Anmeldung an Windows gestartet wird.
- **QuickInfo anzeigen**: Wählen Sie diese Option, um Hinweise anzuzeigen, die Ihnen Informationen über eine Schaltfläche oder eine Funktion liefern, wenn der Cursor darüber platziert wird.
- **DVD+VR aktivieren**: Wählen Sie diese Option, um die Wiedergabe von DVD+VR-Discs zu aktivieren.
- **Software automatisch aus dem Internet aktualisieren**: Wählen Sie Option, damit CyberLink PowerDVD automatisch Aktualisierungsinformationen empfängt, wenn diese im Internet zur Verfügung stehen.
- **Als Vollbild ausführen**: Wählen Sie diese Option, wenn bei der Wiedergabe standardmäßig der gesamte Monitorbereich verwendet werden soll.
- **Video immer im Vordergrund**: Wählen Sie diese Option aus, wenn bei der Wiedergabe eines Videos dieses vor den anderen auf Ihrem Computer ausgeführten Programmen und Fenstern gezeigt werden soll.

Navigationseinstellung

- Wählen Sie aus, ob CyberLink PowerDVD standardmäßig DVD-Audio oder DVD-Video wiedergibt , wenn eine Hybrid-Disc, die beides enthält, in Ihr Disc-Laufwerk eingelegt wird

ErweitertePlayer-Konfiguration

CyberLink PowerDVD enthält auch erweiterte Konfigurationsoptionen auf der Registerkarte **Player** . Klicken Sie auf **Erweitert**, um auf die zusätzlichen Einstellungen zuzugreifen. Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:

- OSD
- Screenshot-Aufnahme
- Tastatur/Maus

- Datei-Assoziation
- Standardeinstellungen
- Lesezeichen

OSD

Verwenden Sie diese Registerkarte um OSD (On Screen Display-Bildschirmanzeige) innerhalb von CyberLink PowerDVD zu konfigurieren. Das OSD informiert Sie darüber, wenn eine Funktion verwendet wird sowie über den aktuellen Status von CyberLink PowerDVD.

OSD

- Wählen Sie **Aktivieren** aus, um das OSD während der Wiedergabe anzuzeigen und geben Sie dann die Dauer ein, für es angezeigt werden soll.

OSD Position

- Wählen Sie einen der vier Positionen aus, an denen das OSD angezeigt werden soll.

Schriften

- Klicken Sie auf **Schrift einstellen**, um die Schriftart und -größe im OSD sowie die **Sprache** einzustellen .

Farben

- Klicken Sie direkt auf die Farbfelder, um die **Text-** oder die **Hintergrund**farbe zu ändern.
- Wählen Sie **Transparent**aus, um den OSD-Hintergrund durchsichtig zu gestalten.

Screenshot-Aufnahme

Verwenden Sie die Registerkarte **Screenshot-Aufnahme**, um die Einstellungen für die Aufnahme von Einzelbilder Ihrer Lieblingsszenen zu konfigurieren. Siehe "Einzelbilder von Ihren Lieblingsszenen aufnehmen„ auf Seite 47 für weitere Informationen.

Standard-Aufnahmemodus

- **In Zwischenablage kopieren**: Wählen Sie diese Option aus, um die Aufnahme in die Zwischenablage zu kopieren, aus der Sie sie dann manuell an einen anderen Speicherort oder in ein anderes Programm kopieren können.
- **Als Desktop-Hintergrundbild (mittig)**: Wählen Sie diese Option aus, um das aufgenommene Bild als zentriertes Hintergrund-Wallpaper auf dem Desktop Ihres Computers anzuzeigen.
- **Als Desktop-Hintergrundbild (gekachelt)**: Wählen Sie diese Option aus, um das aufgenommene Bild als gekachelte Hintergrund-Wallpaper auf dem Desktop Ihres Computers anzuzeigen.
- **Als Datei aufnehmen**: Wählen Sie diese Option aus, um das Bild als Datei in einem bestimmten Format im Schnappschuss-Ordner auf Ihrem Computer aufzunehmen. Wählen Sie im Dropdow-Menü das Dateiformat aus, in dem Sie die Datei aufnehmen wollen. Sie können auch den Bestimmungsordner für die Aufnahmen bestimmen, indem Sie auf Durchsuchen klicken und den Speicherort auswählen.
- **Als Startbild**: Wählen Sie diese Option aus, um das aufgenommene Bild als CyberLink PowerDVDs Startbild festzulegen.

Seitenverhältnis aufnehmen

- **Größe des Originalvideos**: Wählen Sie diese Option aus, um das Bild in der Größe des Originalvideos aufzunehmen, z.B. 720X480 oder 720X576 bei den meisten DVD-Titeln.
- **Größe des aktuellen Videofensters**: Wählen Sie diese Option aus, um das mit derselben Größe der derzeitig angezeigten aufzunehmen.
- **Benutzerdefinierte Größe**: Wählen Sie diese Option aus, um die Größe des aufgenommenen Einzelbilds festzulegen, indem Sie die Abmessungen in die Felder eingeben.

Tastatur/Maus

Verwenden Sie die Registerkarte **Tastatur/Maus**, um die Verwendung der Scroll-Taste Ihrer Maus und Ihrer Tastatur innerhalb von CyberLink PowerDVD zu konfigurieren.

Maus-Scroll-Einstellung

- Verwenden Sie diese Option, um die Funktion auszuwählen, die ausgeführt wird, wenn Sie das Scroll-Rad Ihrer Maus innerhalb von CyberLink PowerDVD verwenden.

Tastatureinstellung

- Verwenden Sie diese Option, um den Zeiteinstellung festzulegen, wenn Sie auf die Tasten Nach oben (Rücklauf) oder Nach unten (Vorlauf) auf Ihrer Tastatur drücken. Die von Ihnen eingegebene Zeit in Sekunden ist die Zeit, die CyberLink PowerDVD in dem Videoinhalt vor- oder zurückspringt.

Datei-Assoziation

Die Registerkarte **Datei-Assoziation** ermöglicht Ihnen Dateiformate festzulegen, für die CyberLink PowerDVD der Standardplayer ist.

Datei-Assoziation

Die Kontrollkästchen warden wie folgt erklärt:

- ☐ bedeutet, dass CyberLink PowerDVD nicht der Standardplayer für diesen Dateityp ist.
- ☑ bedeutet, dass CyberLink PowerDVD für einen Teil dieser Erweiterungen, aber nicht allen, der Standardplayer ist .
- ☑ bedeutet, dass CyberLink PowerDVD der Standardplayer für alle Dateiendungen dieses Typs ist.

Hinweis: Sie können nur alle Erweiterungen in einer Kategorie assoziieren oder die Kategorie deaktivieren.

Wenn Sie auf eine der ausgewählten Dateiformate auf Ihrem Computer doppelklicken, wird CyberLink PowerDVD automatisch gestartet und gibt diese Datei wieder.

- **Automatische Wiedergabe beim Einlegen einer Disc**: Wählen Sie diese Option aus, damit CyberLink PowerDVD automatisch gestartet wird, wenn eine Disc in das Disc-Laufwerk eingelegt wird.
- **Das Doppelklicken der IFO-Datei startet CyberLink PowerDVD und die Wiedergabe**: Wählen Sie diese Option aus, damit CyberLink PowerDVD als Standardplayer für IFO-Dateien festgelegt wird.

Standardeinstellungen

Die Registerkarte **Standardeinstellungen** ermöglicht Ihnen die Standardsprache für Ihre Discs festzulegen (falls vorhanden).

- Wählen Sie die Option **Anpassen** aus, um die gewünschte Standardsprache für Menüs, Untertitel und Audio von Discs auszuwählen.
- Wählen Sie **Wie Sprache der Benutzeroberfläche** aus, damit CyberLink PowerDVD automatisch das Menü, die Untertitels und das Audio in derselben Sprache wie.

Hinweis: Die von Ihnen ausgewählte Sprache wird nur dann verwendet, wenn sie auf dem eingelegten Disc-Titel zur Verfügung steht.

Lesezeichen

Die Registerkarte Lesezeichen ermöglicht es Ihnen, Lesezeichen zu im- oder exportieren (im Format .bmk), die für Ihre Discs auf anderen CyberLink PowerDVD Plattformen hinzugefügt wurden (d.h. anderem Computer). Weitere Informationen finden Sie hierzu unter "Lesezeichen in Ihre Lieblingsszenen einfügen„ auf Seite 31.

Lesezeichen importieren

So importieren Sie Lesezeichen nach CyberLink PowerDVD

1. Klicken Sie auf **Lesezeichen importieren** auf der Registerkarte Lesezeichen.
2. Suchen Sie nach der .bmk-Datei, die Sie importieren wollen , wählen Sie sie aus und klicken Sie dann auf **Öffnen**. Beim nächsten Abspielen des Disc-Titels auf diesem Computer steht das importierte Lesezeichen bereits zur Verfügung.

Lesezeichen exportieren

So exportieren Sie Lesezeichen aus CyberLink PowerDVD

1. Klicken Sie auf **Lesezeichen exportieren** auf der Registerkarte Lesezeichen. Anschließend erscheint ein Dialogfeld, das Ihnen erlaubt, das Lesezeichen mit der Extension .bmk abzuspeichern.
2. Geben Sie einen Namen für die Datei ein und klicken Sie dann auf **Speichern**. Merken Sie sich, wo Sie die Datei gespeichert haben, so dass Sie sie einfach finden, wenn Sie Ihre Lesezeichen importieren wollen.

Konfiguration der Benutzeroberfläche

Die Konfiguration der Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine kreative Kontrolle des Aussehen von CyberLink PowerDVD.

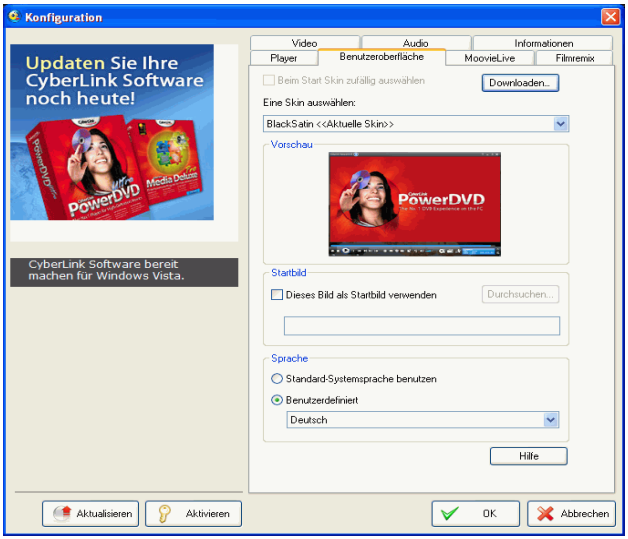

Skin

CyberLink PowerDVD bietet Ihnen verschiedene Skins an, so dass Sie das Programm Ihrem Geschmack anpassen können.

- Wählen Sie **Beim Start Skin zufällig auswählen**, damit CyberLink PowerDVD bei jedem Start eine andere Skin verwendet.
- Wählen Sie eine Standard-Skin im Dropdownmenü aus.

Hinweis: Sie können von der CyberLink Website zusätzliche Skins auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche **Downloaden** klicken.

Startbild

Sie können ein benutzerangepasstes Startbild beim Start von CyberLink PowerDVD verwenden. Wenn CyberLink PowerDVD gestartet wird oder die Wiedergabe angehalten wird, wird das Bild angezeigt.

- Wählen Sie **Dieses Bild als Startbild verwenden** und klicken Sie auf Durchsuchen, um nach einem bestimmten Bild als Startbild zu suchen.

Hinweis: Sie können auch ein Bild Ihrer Lieblingsszene in einem Film aufnehmen und sie als Startbild verwenden. Siehe "Einzelbilder von Ihren Lieblingsszenen aufnehmen„ auf Seite 47 für weitere Informationen.

Sprache

Die Option Sprache ermöglicht Ihnen die Sprache der Benutzeroberfläche von CyberLink PowerDVD auszuwählen.

- Wählen Sie **Standard-Systemsprache** aus, um dieselbe Sprache wie Ihr Betriebssystem zu verwenden.
- Wählen Sie **Benutzerdefiniert aus** und wählen Sie die Sprache im Dropdown-Menü aus, die CyberLink PowerDVD verwenden soll.

Konfiguration von MoovieLive

Die Konfiguration von MoovieLive läßt Sie die Interaktion von CyberLink PowerDVD mit dem Webdienst MoovieLive festlegen.

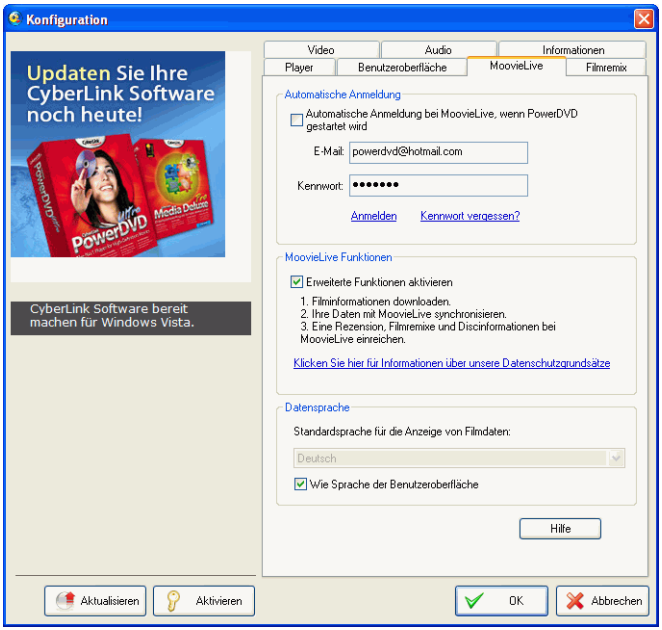

Automatische Anmeldung

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob Sie sich automatisch bei MoovieLive anmelden, wenn CyberLink PowerDVD gestartet wird.

- Wählen Sie die **Automatische Anmeldung bei MoovieLive**, um automatisch die Vorteile von MoovieLive zu nutzen.

Hinweis: Wenn Sie über keinen Benutzernamen und Passwort verfügen, wählen Sie **Anmelden**, um diese zu erhalten.

MoovieLive-Funktionen

Mit der Auswahl dieser Option aktivieren Sie die erweiterten Funktionen und Vorteile von MoovieLive innerhalb von CyberLink PowerDVD, einschließlich dem Downloaden von Disc-Informationen, wenn eine Disc eingelegt wird und dem Hochladen Ihrer Filmrezensionen und Movie Remixes.

> **Hinweis:** Wenn Sie die erweiterten Funktionen aktivieren, werden Sie dazu aufgefordert, den Datenschutzbestimmungen von MoovieLive zuzustimmen. Sie können auf den Link auf der Registerkarte klicken, um die Details der Datenschutzbestimmung anzuzeigen.

Datensprache

Die Option Datensprache ermöglicht Ihnen die Auswahl der Sprache der Filminformationen, die von der MoovieLive Website zu CyberLink PowerDVD importiert werden.

- Wählen Sie **Standard-Systemsprache benutzen**, um dieselbe Sprache verwende, wie auf der Registerkarte Konfiguration Benutzeroberfläche festgelegt. Siehe "Konfiguration der Benutzeroberfläche„ auf Seite 83 für weitere Informationen.
- Deaktivieren Sie zur Auswahl einer anderen Sprache für den importierten Film **Wie Sprache der Benutzeroberfläche** und wählen Sie sie im Dorpdown-Menü aus.

Konfiguration von Movie Remix

Die Registerkarte Konfiguration Movie Remix MoovieLive lässt Sie die Interaktion von CyberLink PowerDVD mit dem Webdienst MoovieLive festlegen.

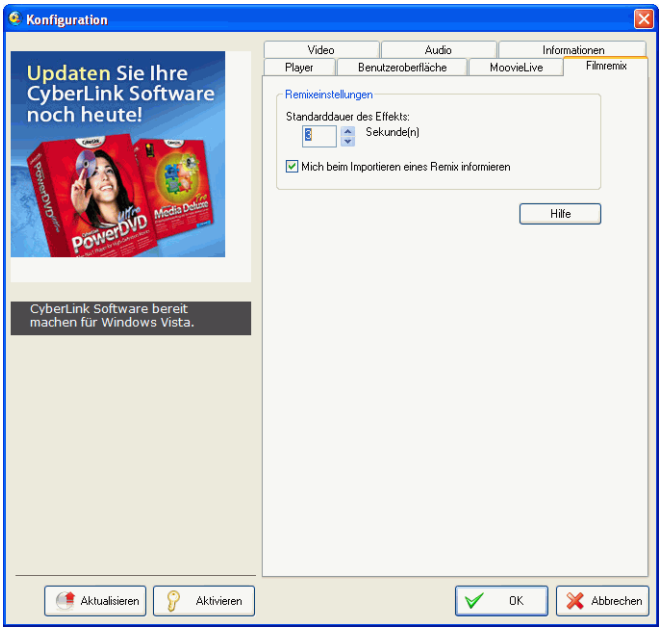

Remix-Einstellungen

- **Standarddauer des Effekts**: Geben Sie die Standarddauer in Sekunden ein, für die ein hinzugefügter Effekt in einem Movie Remix angezeigt werden soll.
- **Mich beim Importieren eines Movie Remixes informieren**: Wählen Sie diese Option aus, damit CyberLink PowerDVD Sie vor dem Importieren neuer Movie RemixMovie Remixe benachrichtigt.

Konfiguration Video

Die Registerkarte Konfiguration Video ermöglicht Ihnen die vollständige Korntolle über die Konfiguration der Videowiedergabe in CyberLink PowerDVD.

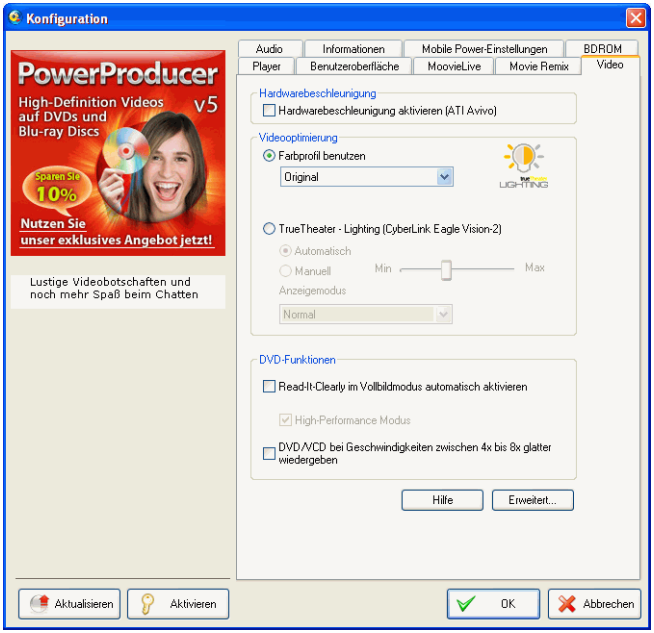

Hardwarebeschleunigung

- **Hardwarebeschleunigung aktivieren**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie IDCT und Bewegungskompensierung durch die Hardware ermöglichen wollen, und um eine flüssigere Wiedergabe zu ermöglichen, wenn Ihre Grafikkarte leistungsstark genug hierfür ist. Wenn Sie diese Option aktivieren, stehen bestimmte Funktionen nicht zur Verfügung.

Videoverbesserung

Verwenden Sie die Optionen unter Video Enhancement, um die bestmögliche Videoqualität auszugeben.

- **Farbprofil benutzen**: Wählen Sie im Dropdown-Menü ein Farbprofil aus, um das Farbschema des Videoinhalts bei der Wiedergabe zu ändern. Das Original verwendet das Farbschema der von Ihnen angezeigten Disc. Lebhaft, Hell und Theater optimieren die Farbe des Videos. Sie können auch ein angepasstes Farbprofil in der Konfiguration Erweitert erstellen. Siehe "Farbe„ auf Seite 92 für weitere Informationen.
- **TrueTheater - Lighting (CyberLink Eagle Vision2)**: Ist eine von CyberLink entwickelte Videoverbesserungstechnologie, die Videoinhalte erkennt und die Helligkeits-/Kontrast-/Sättigungsverhältnisse dynamisch so regelt, dass Sie die Farbeinstellungen nicht verändern müssen, wenn Szenen vorkommen, die zu dunkel oder hell sind. Wählen Sie die Option **Automatisch** aus, damit CyberLink PowerDVD die benötigte TrueTheater Lighting Stufe festlegt. Wählen Sie **Manuell** aus, um mit dem Schieberegler die gewünschte Stärke des TrueTheater - Lighting Effekts anzupassen.

Hinweis: TrueTheater - Lighting wird während der Wiedergabe von Blu-ray Discs deaktiviert. TrueTheater - Lighting wird ebenfalls deakiviert, wenn ein Hardware-Beschleuniger akiv ist.

Anzeigemodus

Die Option Anzeigemodus steht zur Verfügung, wenn Sie TrueTheater - Lighting aktivieren und lässt Sie auswählen, wie Videos wiedergegeben werden.

- Wählen Sie **Normal** aus, um die Videooptimierung für Ihr Video zu aktivieren. Wählen Sie **Teilen**, um die Effekte der Videoverbesserung in der rechten Hälfte der Videowiedergabe anzuzeigen und das Originalvideo ohne die Verbesserung in der linken. Wählen Sie **Vergleichen** aus, um eine Vorschau der Effekte der Videoverbesserung in der rechten Hälfte der Videowiedergabe und das Originalvideo ohne die Verbesserung in der linken für das gesamte Video anzuzeigen.

Hinweis: Der Modus Anzeige vergleichen funktioniert nicht innerhalb des Disc-Menüs.

DVD-Funktionen

Mit der Option DVD-Funktionen können Sie einige Sondereinstellungen bei der Wiedergabe von DVDs und VCDs konfigurieren.

Hinweis: Diese Optionen können nur konfiguriert werden, wenn das Medium nicht wiedergegeben wird.

- **Read-It-Clearly im Vollbildmodus automatisch aktivieren**: Wählen Sie diese Option aus, damit CyberLink PowerDVD die Untertitel bei der Wiedergabe im Vollbild dynamisch neu positioniert und weniger Video verdeckt wird.
- **High-Performance Modus** : Wählen Sie diese Option für eine verbesserte Leistung aus, wenn Read-It-Clearly aktiviert ist.

Hinweis: : Es wir empfohlen, dass Sie, falls zutreffend, die neusten VGA-Treiber installieren, bevor Sie den **High-Performance Modus** aktivieren.

- **DVD/VCD bei Geschwindigkeiten zwischen 4x bis 8x flüssiger wiedergeben:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden DVDs oder VCDs bei einer Geschwindigkeit von 4x oder 8x weniger ruckartig da wiedergegeben.

ErweiterteVideokonfiguration

CyberLink PowerDVD enthält auch Konfigurationsoptionen für Erweitertes Video auf der Registerkarte **Video** . Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um auf die zusätzlichen Einstellungen zuzugreifen. Wählen Sie eine der folgenden Registerkarten aus:

- Smart Deinterlacing-Modus
- Dualanzeigemodus (Overlay- und Clone-Modus verwenden)
- Farbe
- Seitenverhältnis
- Videoqualität

Hinweis: Einige dieser Optionen stehen nur während der Wiedergabe zur Verfügung.

Smart Deinterlacing-Modus

Auf dieser Registerkarte können Sie die Bildschirmeinstellungen Ihren Wünschen anpassen.

- Wählen Sie **Keinen** aus, wenn den Modus Deinterlacing nicht verwenden wollen.
- Wählen Sie **Hardware Deinterlacing durchführen**, wenn Sie Ihr Prozessorauslastung verringern wollen.
- Für den Abschnitt Modus Deinterlacing empfehlen wir, dass Sie **Smart Deinterlacing durchführen** und die empfohlenen Einstellungen **Automatisch** verwenden. Der Modus **Automatisch** optimiert die Videoqualität durch die Auswahl eines DeInterlacing-Modus.
- Markieren Sie, um einen Deinterlacing Modus selbst auszuwählen, die Option **Manuell festlegen** und wählen Sie dann Ihre **Deinterlacing-Methode** und **Deinterlacing-Algorithmus** aus. Erfahrene Anwender sollten die Option wählen, die am besten zu ihren Anforderungen passt.

Dualanzeigemodus (Overlay- und Clone-Modus verwenden)

Mit den Dualanzeigemodus-Einstellungen können Sie Video auf zwei Anzeigegeräten ausgeben (wie z. B. auf einem Computer-Monitor und einem Fernseher). Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen von Ihrer Videoanzeigekarte ab.

Hinweis: Unter Windows Vista steht der Dualanzeigemodus zur Zeit nicht zur Verfügung.

- **Standardtreibereinstellung** : Wählen Sie dies aus, um den Treiberstandard des Overlayverhaltens zu verwenden, der normalerweise schwarzes Video auf dem Sekundärmonitor ist.

- **Vollbild oder zweites Gerät (Overlay-Modus verwenden)**: Wählen Sie dies, um den Overlay-Modus zu verwenden, um eine Vollbild-Videoausgabe auf Ihrem zweiten Gerät auszugeben.
- **Alle gleich (OFF-Screenmodus verwenden)**: Wählen Sie dies, um den Off-Screenmodus zu verwenden, auf Ihrem ersten und zweiten Gerät dasselbe Video auszugeben.
- **Nicht verändern (die aktuellen VGA-Treibereinstellungen verwenden)**: Wählen Sie diese Option aus, um die aktuellen Einstellungen für den VGA-Treiber zu verwenden, der über die Systemsteuerung geändert werden kann.

Farbe

Die Registerkarte Farbe ermöglicht Ihnen das Farbschema Ihres Videos manuell zu konfigurieren. Sie können voreingestellt Farbschemen anpassen oder Ihr eigenes Farbprofil erstellen.

Farbsteuerung

- Wählen Sie um die **Farbsteuerung** anzupassen ein Farbschema aus und ziehen Sie dann die Schieberegler, bis der gewünschte Effekt erzielt wird. Die Zahl rechts neben den Farben zeigt die Änderungen an. Klicken Sie auf **Speichern**, um Ihre Änderungen des bestehenden Profil oder klicken Sie auf **Neu**, um es als ein neues Profil mit einem anderen Namen zu speichern.

Hinweis: Abhängig von Ihrer Grafikkarte werden sich einige Einstellungen nicht ändern lassen Wenn Sie auf **Wiederherstellen** klicken, werden nur die Originalwerte der Standardprofile, die verändert wurden, wiederhergestellt. Dies findet keine Anwendung auf persönliche Videoprofile.

Seitenverhältnis

Diese Optionen regeln, wie Video im Seitenverhältnis 4:3 zu 16:9 (und umgekehrt) konvertiert wird .

Vollbild-Anzeigepräferenz

Die Videoseitenansicht stets beibehalten: Wählen Sie diese Option aus, um das ursprüngliche Seitenverhältnis beizubehalten, wenn Sie die

Größe Ihrer Videoanzeige verändern. Diese Option ist zusammen mit der TrueTheater - Stretch-Option exklusiv.

Lineare Streckung: Wählen Sie diese Option, um alle Teile des Videos gleichmäßig zu strecken, was zu auffälligen Verzerrungen führt, wenn das Seitenverhältnis der Videoanzeige nicht zum Seitenverhältnis des Monitors passt.

TrueTheater - Stretch (CyberLink Pano Vision) ist eine nicht lineare Videostretchtechnologie, die minimale Verzerrung in der Bildmitte produziert. Die Funktion TrueTheater - Stretch ist nur im Vollbildmodus verfügbar und eignet sich nur für DVD-Titel im Widescreen-Seitenverhältnis (z.B: optimal mit 16:9 auf einem 4:3 Bildschirm). Sie verwendet CyberLinks einmalige Pano Vision Videotechnologie, um den Film passend auf die Monitorgröße zu strecken. Auswahloptionen:

> **Hinweis:** Diese Funktion ist bei der Wiedergabe von Blu-ray-Discs bei der Verwendung von DxVA deaktiviert.

- Die Option **Smart-Streckung** (die für die moisten Videos empfohlen wird) beschneidet und streckt die Seiten des Bilds leicht, wobei die Mitte unverändert bleibt.
- Die Option **Auf Bildschirmgröße strecken** belässt die Bildschirmmitte unverändert, während die Seiten leicht gestreckt werden.
- Die Option **Untertitel anzeigen** streckt 4x3 bis 16x9 und beschneidet die Oberkante etwas mehr als die Unterkante, um die Untertitel beizubehalten (diese Option steht nur für 4:3 Filminhalt zur Verfügung).

Anzeigegerät

Mithilfe des Abschnitts Anzeigegerät können Sie Ihr bevorzugtes Anzeigegerät auswählen und das Seitenverhältnis des zweiten mit CyberLink PowerDVD genutzten Geräts festlegen.

> **Hinweis:** Unter Windows Vista steht der Dualanzeigemodus zur Zeit nicht zur Verfügung.

Bevorzugtes Anzeigegerät

- Wählen Sie aus, welches Ihrer Anzeigegeräte, falls sie über mehrere verfügen, als Standardgerät zum Anzeigen Ihrer Filme verwenden wollen.

Sekundäres Anzeigegerät:

- Diese Option steht nur Modus Clone zur Verfügung. Wenn Sie ein **Sekundäres Gerät** als Ihr bevorzugtes Gerät auswählen, wählen Sie das Seitenverhältnis aus, um die Bildschirmauflösung festzulegen. Wenn das Gerät weder 4:3 noch 16:9 ist, wählen Sie **Andere** aus und dann ein anders Seitenverhältnis aus der Dropdownliste.

Hinweis: Im Clone-Modus ist die Auflösung für beide Monitor gleich. Wenn der ausgewählte bevorzugte Monitor jedoch 4:3 und der andere Monitor 16:9 ist, wird das Video auf dem 16:9 Monitor verzerrt angezeigt. Deshalb sollte das bevorzugte Gerät als sekundär und das Seiteverhältnis als 16:9 festgelegt werden. Das Video auf dem 4:3 Monitor wird verzerrt wiedergegeben, aber das auf dem 16:9 Monitor ist korrekt.

Videoqualität

Während des Abspielens von H.264-Inhalten wird die Registerkarte Videoqualität angezeigt, so dass Sie die Qualität der Inhalte je nach Leistung Ihrer CPU einstellen können.

Videoqualitäts-Optionen

- **Auto**: wählen Sie diese CyberLink PowerDVD-Option, um automatisch die bestmögliche Qualität für das gleichmäßige Abspielen auf Ihrem PC zu erhalten.
- **Beste**: wählen Sie diese Option, um ein qualitativ sehr hochwertiges Video anzuzeigen, das die meiste CPU Leistung beansprucht.
- **Gut**: wählen Sie diese Option, um die Abspielqualität und die CPU Leistung auszugleichen.
- **Normal**: wählen Sie diese Option für ein gleichmäßiges Abspielen mit reduzierter Qualität.

Audiokonfiguration

Die Registerkarte **Audio** ermöglicht Ihnen den Sound in CyberLink PowerDVD zu optimieren.

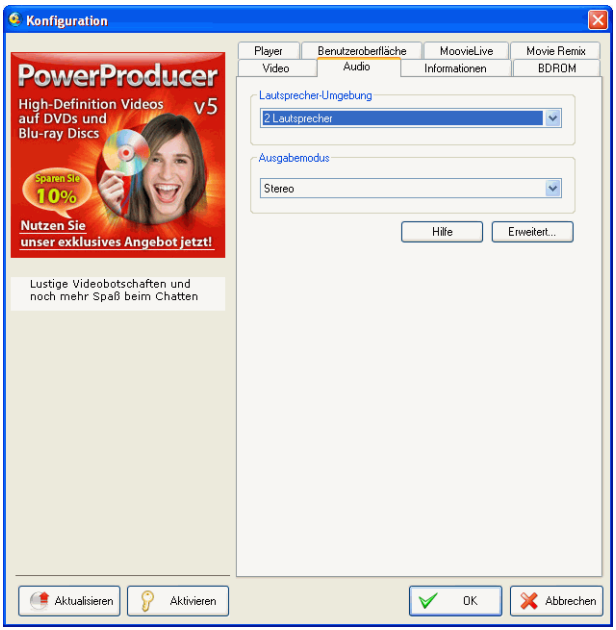

Lautsprecher-Umgebung

Wählen Sie, abhängig von Ihrer Soundkarte und/oder der Anzahl der Lautsprecher die Lautsprecher-Umgebung aus, die Ihren Lautsprechern entspricht:

- **Kopfhörer** dient hauptsächlich Laptop-Benutzern, die ihren Ton über Kopfhörer hören.
- **2 Lautsprecher** ist die Wahl der meisten Nutzer, die Discs auf Ihrem Desktop PC/Laptop abspielen. Sie haben nur 2 Lautsprecher oder eine Soundkarte, die nur für eine 2-Kanal-Ausgabe geeignet ist.

- Die **4 Lautsprecher** Auswahl ist für Computer mit Soundkarten bestimmt, die eine 4-Kanal-Ausgabe unterstützen.
- Die **6 Lautsprecher** Auswahl (auch bekannt als 5.1 Kanäle) ist für Computer mit Soundkarten bestimmt, die 6-Kanalausgabe unterstützen und bestens für DVD-Titel geeignet, welche Multi-Kanal Codierung wie Dolby Digital 5.1 oder DTS 5.1 enthalten.
- Die **7-Lautsprecher-** und **8-Lautsprecher**-Optionen stehen für Anwender zur Verfügung, die mehrere Lautsprecher besitzen und für jeden Audio ausgeben möchten.
- Die Option **S/PDIF verwenden** ist eine **d**igitale **Schnitts**telle fortschrittlicher Technologie, die von **S**ony und **P**hilips entwickelt wurde. Im Gegensatz dazu werden die Signale bei konventionellen Schnittstellen analog übertragen. Um echte Ausgabequalität aus 6 Lautsprechern genießen zu können, müssen Sie einen externen Dolby Digital/DTS Decoder sowie eine S/PDIF-kompatible Soundkarte besitzen, um diese Auswahl zu ermöglichen.

  Hinweis: Bei aktivierter S/PDIF-Audioausgabe wird die PowerDVD-Lautstärkeregelung deaktiviert, da der Decoder diese Aufgabe übernimmt.

- Die Auswahl **HDMI-Ausgabe** ist für Anwender gedacht, deren Audio über einem HDMI-Anschluss (High-Definition Multimedia Interface) verfügt.

  Hinweis: Der HDMI-Ausgang steht nur unter Windows Vista zur Verfügung.

Ausgabemodus

Mit dieser Option können Sie die Spezialverarbeitung für das Audiosignal auswählen. Experimentieren Sie mit den zur Verfügung stehenden Einstellungen, um zu entscheiden, welche Sie bevorzugen.

Hinweis: Die im Dropdown-Menü **Ausgabemodus** zur Verfügung stehenden Optionen hängen von der unter Lautsprecher-Umgebung getroffenen Auswahl und der Konfiguration Ihres Computers ab.

- Der wichtigste Unterschied zwischen **Dolby Surround Stereo Downmix** und **Stereo** ist, dass Dolby Surround die Dolby Surround Downmixing-Algorithmen verwendet, und die

Möglichkeit besteht. an die Soundkarte einen analogen Pro-Logic-Decoder anzuschließen, damit auch 4-Kanal Surround-Sound (links, rechts, Mitte, surround) für Dolby Surround möglich ist. Ansonsten sind beide in der 2-Kanalausgabe relativ ähnlich.

- **Dolby Headphone** ist ein Post-Processing Effekt, der darauf ausgelegt ist, ein virtuelles Surround-Sound Klangerlebnis zu erzeugen, das besonders für Kopfhörer geeignet ist, jedoch auch auf Laptop und Desktop PC Umgebungen anwendbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Dolby Headphone„ auf Seite 102.
- Die Option TrueTheater - Surround (Kopfhörer Modus) verwendet eine von CyberLink entwickelte Technologie, die die Klangqualität von einem Laptop über Kopfhörer verbessert. Die erweiterten Optionen simulieren die sehr unterschiedlichen Erlebnisse von Klang in einem Wohnzimmer, einem kleinen Theater oder einem großen Stadion. Weitere Informationen finden Sie unter "TrueTheater - Surround (Kopfhörer Modus)„ auf Seite 103.
- Die Option **Dolby Virtual Speaker** erlaubt es Ihnen, virtuellen Surround-Sound aus zwei Lautsprechern zu hören. Weitere Informationen finden Sie unter "Dolby Virtual Speaker„ auf Seite 103.
- **TrueTheater - Surround (Virtueller Lautsprecher Modus):** ist eine von CyberLink entwickelte virtuelle Surrond-Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter "TrueTheater - Surround (Virtueller Lautsprecher Modus) (optional)„ auf Seite 104.
- **TrueTheater - Surround (CyberLink Mehrfachkanal Umgebungseindruck Modus)** ist eine von CyberLink entwickelte Audiokanal Erweiterungstechnologie, die den Stereosound konvertiert und in mehrere Kanäle ausgibt (konvertiert eine 2-Kanal Quelle zu 4, 6, 7 oder 8 Lautsprechern oder eine 6-Kanal Quelle zu 7 oder 8 Lautsprechern). Weitere Informationen finden Sie unter "TrueTheater - Surround (Mehrfachkanal Umgebungseindruck Modus)„ auf Seite 104.
- **Dolby Pro Logic IIx** verfügt über drei Optionen. Weitere Informationen finden Sie unter "Dolby Pro Logic IIx (optional)„ auf Seite 105.

- **Neo:6:** steht in zwei unterschiedlichen Modi zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter "Neo:6 (optional)„ auf Seite 105.
- **SRS TruSurroundXT:** ist eine Virtualisierungstechnologie, die Mehrkanal-Surround-Sound verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter "SRS TruSurroundXT (optional)„ auf Seite 102.

S/PDIF Ausgabemodi

Die folgenden Ausgabemodi stehen bei der Wiedergabe von Blu-ray-Discs zur Verfügung, wenn S/PDIF als Lautsprecher-Umgebung ausgewählt ist. Der Modus, der Sie auswählen sollten, hängt von dem an Ihren Computer angeschlossenen externen Decoder ab (AV-Empfänger).

- **Nur Primäraudio**: Dieser Modus gibt Audio nur vom Primärvideo aus (z.B. steht kein Sound für Bild-in-Bild, Sekundärvideostreams oder Regisseurkommentaren zu Verfügung). Das komprimierte Audioformat wird durch die externe Decodereinheit (AV-Empfänger) geleitet.

  Hinweis: Wenn das Primäraudioformat ein anderes als Dolby AC3, DD+, DTS oder DTS-HD, dekodiert CyberLink PowerDVD es und gibt beide Audiosignale gleichzeitig aus.

- **AC3 Mixing**: Dieser Modus gibt sowohl den Primärvideosound als auch den Sekundärvideosound gleichzeitig aus, in beide gemischt und in einen Dolby AC3 Bitstream kodiert werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre externe Decoder-Einheit (AV-Empfänger) Dolby AC3 unterstützt.
- **DTS Mixing**: Dieser Modus gibt sowohl den Primärvideosound als auch den Sekundärvideosound gleichzeitig aus, in beide gemischt und in einen DTS Bitstream kodiert werden. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre externe Decodereinheit (AV-Empfänger) DTS unterstützt.

HDMI-Ausgabemodi

Die folgenden Ausgabemodi stehen zur Verfügung, wenn ein externer Decoder (AV-Empfänger) mit einem HDMI-Anschluss angeschlossen ist. Der Modus, der Sie auswählen sollten, hängt von dem an Ihren Computer angeschlossenen externen Decoder ab (AV-Empfänger).

- **PCM-Ausgabe**: Dieser Modus erstellt eine digitale Darstellung des Analogsignals. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihr externer Decoder (AV-Empfänger) nicht AC3 oder DTS unterstützt, um eine sich digital anhörende Ausgabe für Ihr Audio zu erstellen.

- **AC3/DTS Pass-Through**: Dieser Modus leitet komprimiertes Audio durch Ihren externen Decoder (AV-Empfänger). Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihr Verstärker/Empfänger AC3 oder DTS unterstützt, um Dolby Digital oder DTS Audio bei der Wiedergabe zu unterstützen (falls vorhanden).

Erweiterte Audio-Konfiguration

Klicken Sie inKonfiguration auf der Registerkarte auf **Erweitert**, um auf Extraeinstellungen zur Konfiguration des Wiedergabesounds zuzugreifen.

Verschiedenes

Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen die Audioeigenschaften für DVD-Titel einzustellen, die mit der Option Multi-Kanal Codierung ausgestattet sind.

Dynamische Komprimierung des Tonumfangs

Dieser Abschnitt trifft nur auf Titel mit Dolby Digital Technologie zu.

- Wählen Sie **Stille Umgebung** wenn Sie einen Film ohne Ablenkung sehen möchten. Alle hörbaren Töne, von Niedrig-Frequenz bis zu Hoch-Frequenz Toneffekten, werden zu unterscheiden sein und in den ganzen dynamischen Tonumfang von Dolby Digital fallen.
- Wenn Ihre Hörzone nicht völlig geeignet ist den ganzen dynamischen Tonumfang von Dolby Digital zu erleben, wählen Sie **Normale Umgebung**. Hörbare Effekte, die in den extremen Tonumfang des Dolby Digital Audiospektrums fallen, werden komprimiert.
- Wenn Sie CyberLink PowerDVD auf einem Laptop verwenden, ist die letzte Option für Ihre Zwecke geeignet. In der Option **Laute Umgebung** werden Niedrig-Ton Audiosignale verstärkt, sodass die Hörlautstärke erhöht wird.

Niedrig-Frequenz-Effekt (LFE)

- **Niedrig-Frequenz-Effekt (LFE)**: Wählen Sie diese Option aus, um die Bässe anzuheben und die LFE-Effekte Ihrer Dolby Digital/ DTS verstärkten Disc-Titel zu verbessern. Dies wird für Kopfhörer, 2- und 4-Lautsprechersystemen empfohlen.

Kopfhörereinstellungen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie Kopfhörer als Audiokonfigurationsumgebung ausgewählt haben.

SRS TruSurroundXT (optional)

Diese Registerkarte ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Audioeigenschaften für **TruSurroundXT**, einer Virtualisierungstechnologie, die Mehrkanal-Surround-Sound für 2 Lautsprecher oder einen Kopfhörer verarbeitet.

> **Hinweis:** Die Registerkarte TruSurroundXT wird sowohl für Kopfhörer- als auch 2-Lautsprecher-Ausgabemodi verwendet.

TruSurround

- **TruSurround**: Wählen Sie diese Option aus, um eine Virtualisierungstechnologie zu aktivieren, die Mehrkanal-Surround-Sound zu 2-Lautsprecher oder Kopfhörer verarbeitet.

Dialog Clarity Enhancement

- **Dialog Clarity Enhancement**: Wählen Sie diese Option aus, um eine SRS-Technologie zu aktivieren, mit der die Qualität des Filmdialogs durch die Klarheit des Audios verbessert wird. Verwenden Sie die Schieberegler, um die Verbesserungsstärke einzustellen.

TruBass

- **TruBass**: Wählen Sie diese Option aus, um proprietäre Technologie zur Bassverstärkung zu aktivieren, die auf Lautsprecher aller Größen anwendbar ist. Verwenden Sie die Schieberegler, um die Verbesserungsstärke und die Lautsprechergröße einzustellen.

Dolby Headphone

Die Registerkarte Dolby Headphone ermöglicht Ihnen die Auswahl des gewünschten Modus bei der Verwendung der Dolby Headphone Ausgabe.

Modus

Wählen Sie je nach Ihrer persönlichen Klangumgebung einen der folgenden Modi aus.

- **DH1**: Diese Option simuliert ein gut gedämpftes Privatzimmer und eignet sich sowohl für Filme als auch für reine Musikaufnahmen. Diese Option entspricht der Dolby Headphone-Option „Reference Room" (Referenzraum) und ist bei allen mit der Dolby Headphone-Technologie ausgestatteten Produkten im Lieferumfang enthalten.
- **DH2**: Diese Option die Simulation eines akustisch „lebendigeren" Raums. Diese Option eignet sich besonders für den Musikgenuss (z.B. Aufnahmen aus intimen Jazz-Clubs).
- **DH3**: Diese Option simuliert größere Veranstaltungsorte, wie einen Konzert- oder Kinosaal.

TrueTheater - Surround (Kopfhörer Modus)

Die erweiterten Optionen TrueTheater - Surround erlauben Ihnen, unterschiedliche Hörumgebungen zu simulieren.

TrueTheater - Surround (Kopfhörer Modus)

- **Wohnzimmer**: Diese Option simuliert ein gut gedämpftes Privatzimmer und eignet sich sowohl für Filme als auch für reine Musikaufnahmen.
- **Theater**: Diese Option simuliert eine intime Livekonzert-Umgebung, besonders für das Anhören von Musik geeignet.
- **Stadion**: Diese Option simuliert einer größere Konzerthalle.

Hinweis: Diese Audiooption steht zur Verfügung, nachdem Sie Ihr Programm registriert haben. Weitere Informationen finden Sie unter "Ihre Software upgraden„ auf Seite 6.

2-Lautsprecher-Einstellungen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn Sie 2 Lautsprecher als Audiokonfigurationsumgebung ausgewählt haben.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker -Technologie erlaubt Ihnen das Erlebnis von virtuellem Surround-Sound über zwei Lautsprecher.

Modus

- **Referenz**: Dieser Modus erzeugt überzeugend realistischen 5-Lautsprecherklang aus zwei Lautsprechern mit der scheinbaren Breite des Klangs über das vordere Bild, welcher durch den Abstand zwischen den beiden Lautsprechern definiert wird.
- **Breit 1**: Dieser Modus bietet ein breiteres, weiteres vorderes Bild, wenn die Lautsprecher eng beieinander stehen.
- **Breit 2**: Dieser Modus ähnelt Breit 1, betont jedoch den Surround-Sound noch mehr.

TrueTheater - Surround (Virtueller Lautsprecher Modus) (optional)

TrueTheater - Surround (Virtueller Lautsprecher Modus) ist eine virtuelle Surround-Technologie, die von CyberLink entwickelt wurde.

- **Wohnzimmer**: Diese Option simuliert ein gut gedämpftes Privatzimmer und eignet sich sowohl für Filme als auch für reine Musikaufnahmen.
- **Theater**: Diese Option simuliert eine intime Livekonzert-Umgebung, besonders für das Anhören von Musik geeignet.
- **Stadion**: Diese Option simuliert einer größere Konzerthalle.

4/6/7/8-Lautsprechereinstellungen

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung, wenn die 4-, 6-, 7- oder 8-Lautsprecherumgebung in der Audiokonfigurationsfunktion gewählt wurde.

TrueTheater - Surround (Mehrfachkanal Umgebungseindruck Modus)

TrueTheater - Surround (Mehrfachkanal Umgebungseindruck Modus) ist eine von CyberLink entwickelte Audiokanal Erweiterungstechnologie, die den Stereosound konvertiert und in mehrere Kanäle ausgibt (konvertiert eine 2-Kanal Quelle zu 4, 6, 7 oder 8 Lautsprechern oder eine 6-Kanal Quelle zu 7 oder 8 Lautsprechern).

Modus

- **Filmwiedergabe**: Dieser Modus ist besonders für Filme mit dynamischer Audio-Positionsverschiebung geeignet.
- **Musikmodus - Standard**: Dieser Modus simuliert ein Konzert innerhalb des Publikums.
- **Musikmodus - Bühne**: Dieser Modus simuliert ein Konzert von der Bühne aus.

Setup

- Verwenden Sie die Schieberegler **Vorne**, **hinten**, **Mittig** und **LFE** (Low Frequency Effect=Niedrigfrequenzeffekt), um den ausgewählten Modus einzustellen. Klicken Sie auf **Standard** wenn Sie die Originaleinstellungen wiederherstellen möchten.

Hinweis: Wenn Ihre Lautsprecher das 120 Hz-Niedrigfrequenzsignal nicht ausgeben können, wird empfohlen, die LFE-Option zu reduzieren, um Schäden an Ihren Lautsprechern zu verhindern.

Dolby Pro Logic IIx (optional)

Dolby Pro Logic IIx bietet drei Optionen.

Modus

- **Filmmodus**: Wählen Sie diese Option zum Ansehen von Filmen aus.
- **Musik hören**: Wählen Sie diese Option zum Anhören von Musik aus.
- **DDEX-Modus**: Wählen Sie diese Option für verbesserten Surround-Sound aus.

Neo:6 (optional)

Neo:6 ist eine Matrix mit Multikanal-Surround-Klangformat, die von DTS erstellt wurde.

Modus

- **Filmmodus**: Wählen Sie diese Option zum Ansehen von Filmen aus.
- **Musikmodus**: Wählen Sie diese Option zum Anhören von Musik aus.

Informationen

Die Registerkarte Informationen ermöglicht Ihnen die Anzeige detaillierter Informationen bezüglich aller Aspekte der wiedergegebenen Disc, dem Disc-Laufwerk und der aktuellen von CyberLink PowerDVD verwendeten Konfigurationseinstellungen.

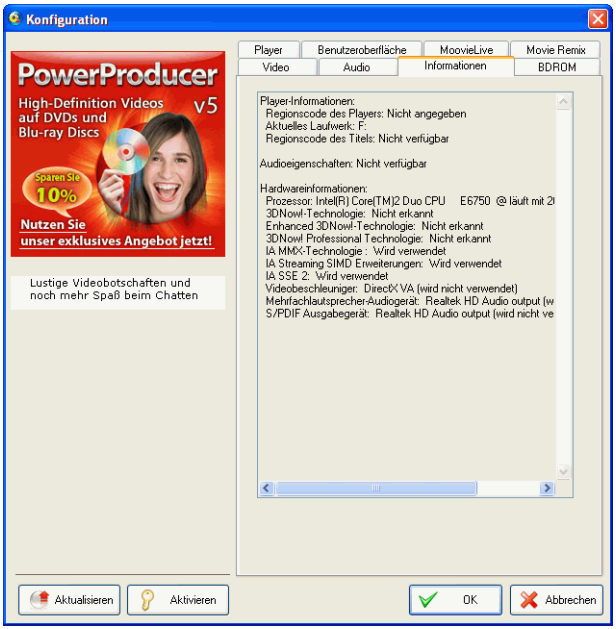

Player-Informationen

In diesem Bereich werden die Regionscodes für den Player und die Disc sowie der Disc-Laufwerksbuchstabe angezeigt.

Informationen anzeigen

- **Video-Modus**: Progressiv oder interlaced.
- **Anzeigemodus**: Während dem Stoppmodus wird N/A (nicht verfügbar) angezeigt. Wenn die Hardware ordnungsgemäß eingerichtet wurde, wird für gewöhnlich DirectDraw angezeigt.

- **FourCC Code**: FourCC Code ist eine Windows-Bezeichnung für den digitalen Videoformat-Standard. Häufig wird YV12, YUY2, UYVY, MCS3, MCAM, IMC3, etc. angezeigt, und es können auch andere Formate miteinbezogen werden. Nach der Installation von CyberLink PowerDVD bestimmt das Diagnoseprogramm automatisch das beste Format.
- **Surface Type**: Die normalerweise verwendeten Standardeinstellungen, welche die Bilduntertitelung unterstützen, sind die Modi Overlay, Videohardware-Beschleuniger oder Hardware-Videobeschleuniger (DxVA). Gelegentlich kann off-screen angezeigt werden. Es wird empfohlen entweder die Bildschirmauflösung zu verkleinern, die Farbtiefe zu reduzieren oder Microsoft DirectX neu zu installieren um den Overlay-Modus für optimale Leistung zur Verfügung zu stellen.

Hinweis: Wir empfehlen, DDraw-kompatible Graphikkarten zu verwenden, um die Overlay-Funktion einsetzen zu können.

Video-Attribute

Diese Attribute stellen die Statistiken der aktuellen Disc oder anderer Medientypen dar. Einige dieser Attribute werden wir nun kurz erläutern.

- Der **Video-Komprimierungsmodus**) für DVD ist MPEG-2 oder MPEG-1 und für VCD, MPEG-1. Für SVCD kann es einer dieser beiden Modi sein.
- Die erste Zahl nach **TV System** ist die Anzahl der horizontalen Zeilen. Die zweite Zahl gibt die Anzahl von Feldern an (525/60 bei NTSC-Fernsehsignalen).
- Das **Seitenverhältnis** ist von der jeweiligen Disc abhängig. Für die meisten Discs und Fernseher im Widescreen-Format ist 16:9 das gebräuchlichste Seitenformat.
- Der **Anzeigemodus** wird von der Disc gelesen.
- **Source Picture Resolution** (Auflösung des Quellbilds) gibt die Auflösung an. Der Disc-Standard ist 720x480 (NTSC) oder 720x576 (PAL).

- **Frame-Rate** gibt die Anzahl von Frames pro Sekunde an. Bei NTSC sind 30 standardmäßig, bei PAL (MPEG-1 und 2) 25 Bilder pro Sekunde.
- **Quellbild im Letterbox-Format** zeigt an, ob eine Disc im Letterbox-Format (Seitenverhältnis von 4:3) vorliegt.
- **Bitrate** ist die maximale Bitrate des gesamten Films.

Audio-Attribute

- Beim **Audiocodierungs -Modus** handelt es sich um den Decodierungs-Modus, beispielsweise Dolby Digital (AC-3).
- Die **Abtastrate** (Sampling Rate) bestimmt den Sound-Frequenzbereich. Je höher sie ist, desto besser ist die Qualität.
- Der **Audioanwendungsmodus** zeigt den Audiomodus mancher Discs an (wie z. B. Karaoke oder Surround-Sound), steht jedoch für die meisten Discs nicht zur Verfügung.
- **Anzahl der Audiokanäle** berechnet die Gesamtzahl der Audiokanäle für eine Disc.
- Die **Bitrate** ist für Ton natürlich wesentlich kleiner als die Video-Bitrate und wird daher in Kilobit pro Sekunde gemessen anstatt, wie bei Video, in Megabit pro Sekunde.
- **Anzahl der Audiokanäle und Streams** zeigt die Anzahl der Streams (also Sprachen, Kommentare oder Karaoke) einer Disc an. Für jeden Stream gibt es eine andere Anzahl an Audiokanälen. So unterstützen einige Streams z.B. Dolby Digital 5.1 (insgesamt 6 Kanäle), während andere nur aus zwei Kanälen bestehen.

Unterbild -Attribut

- **Anzahl der Untertitel** zeigt die Anzahl der zur Verfügung stehenden Untertitel an.

Hardware-Informationen

Die Hardware-Informationen zeigen die zur Disc-Wiedergabe relevante Informationen an. Der erste Abschnitt handelt vom CPU Prozessor, dessen Taktrate und präsentiert eine Liste der CPU-Befehlssätze, für die CyberLink PowerDVD optimiert ist:

- **Prozessor:** entweder Intel, AMD, Transmeta oder VIA

- **3DNow! Technologie**
- **Enhanced 3DNow! Technologie**
- **3DNow! Professional Technology**
- **IA MMX Technologie**
- **IA Streaming SIMD Erweiterung**
- **IA SSE 2**

3DNow! wurde von AMD (Advanced Micro Devices) entwickelt, während es sich bei den restlichen um Intel Architecture (IA) Technologien handelt. Wann immer diese Technologien erkannt werden, wird CyberLink PowerDVD versuchen, die oben genannten Befehlssätze zu verwenden, um optimale Wiedergabeleistung zu gewährleisten.

- Der **Video-Beschleuniger** ist eine Funktion, die viele Graphikkarten unterstützen. Wenn diese Funktion erkannt und aktiviert/deaktiviert ist (siehe auch "Konfiguration Video„ auf Seite 88), wird dies hier entweder als " wird verwendet" oder " Wird nicht verwendet" angezeigt.
- Wenn Ihre Soundkarte als **Audiogerät mit mehreren Lautsprechern** einzustufen ist, wird dies hier mit "wird verwendet" angezeigt. Wenn die Option 4 Lautsprecher oder 6 Lautsprecher gewählt ist (siehe auch "Audiokonfiguration„ auf Seite 95), wird entweder "wird verwendet", oder "Wird nicht verwendet", wenn nicht ausgewählt, anzeigt.
- Wenn Ihre Soundkarte als **S/PDIF-Ausgabegerät** einzustufen ist, wird dies hier mit wird verwendet angezeigt. Abhängig vom jeweiligen Status (siehe auch "Audiokonfiguration„ auf Seite 95), wird entweder "wird verwendet" oder "Wird nicht verwendet" angezeigt.

Konfiguration von Blu-ray-Discs

Die Registerkarte Blu-ray Disc ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Einstellungen zur Wiedergabe von Blu-ray Disc Titeln.

Hinweis: Nur in der Ultra Edition (Blu-ray Disc) erhältlich

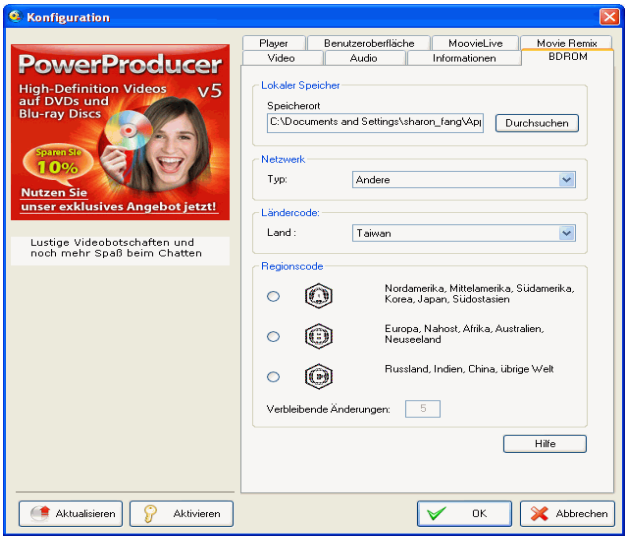

Lokaler Speicher

Lokaler Speicher dient zum Speichern von zusätzlichen Extrainhalten, die Sie aus dem Internet heruntergeladen haben, wie zum Beispiel virtuell integrierte Medienpakete.

- Wenn Sie den Standard-Speicherpfad ändern möchten, klicken Sie auf **Durchsuchen** und gehen Sie zum Verzeichnis, das Sie als Speicherort einstellen möchten.

Netzwerk

Netzwerk dient zur Auswahl Ihrer Art der Netzwerkverbindung. CyberLink PowerDVD optimiert das Herunterladen von zusätzlichen Blu-ray Disc-Inhalten automatisch anhand der gewählten Option.

- Wählen Sie Ihre Netzwerkgeschwindigkeit im Dropdown-Menü aus. Von der ausgewählten Art der Netzwerkverbindung ist die Qualität der heruntergeladenen zusätzlichen Inhalte abhängig.

Ländercode

Wählen Sie das Land, in welchem Sie leben, aus dem Länderwahl - Listen Aktionsmenü. Einige Blu-ray Disk Titel können über Eigenschaften verfügen, die Länderspezifisch sind und können daher nur aktiviert werden, wenn das entsprechende Land gewählt ist.

BD Regionscode

Diese Konfiguration bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, die Regionseinstellungen des Disc-Laufwerks in Ihrem Computer zu öffnen, zu verwalten und zu ändern.

> **Hinweis:** Regionseinstellungen des Disc-Laufwerks dürfen maximal 5 Mal verändert werden.

- Geben Sie die Region an, auf die Sie Ihr Disc-Laufwerk einstellen möchten. Indem Sie eine Region einstellen, können Sie mit Ihrem Disc-Laufwerk und CyberLink PowerDVD lediglich Titel aus dieser Region wiedergeben.
- **Verbleibende Änderungen**: Zeigt an, wie oft Sie die Regionseinstellungen noch ändern dürfen.

Mobile Power-Einstellungen

Wenn Sie CyberLink PowerDVD auf einem batteriebetriebenem Laptop ausführen, sollten Sie sich der verbleibenden Batterieleistung bewusst sein. Über die Mobile Power-Einstellungen können Sie ein Power-Profil wählen und die Wiedergabe unterbrechen, wenn Ihre Batterieleistung unter einen bestimmten Pegel abfällt.

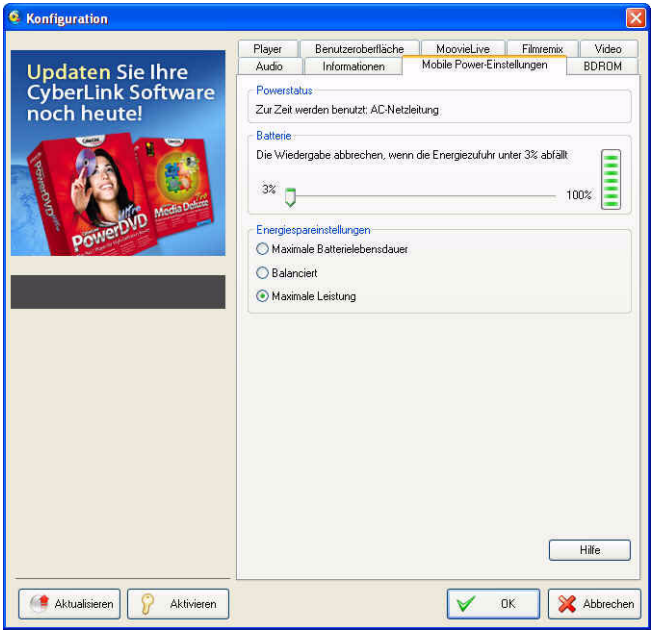

Powerstatus

Der Powerstatusbereich zeigt die Stromversorgung an (Batterie oder Netzanschluss), mit der Ihr Laptop derzeit gespeist wird.

Batterie

Wenn Ihr Laptop im Batteriebetrieb arbeitet, verwenden Sie die Option Batterie, um den Batteriestand einzustellen, bei dem CyberLink PowerDVD die Wiedergabe einstellt.

- Verwenden Sie die Schieberegler, um die Prozentzahl einzustellen (3 %-100 %).

Power-Schema

Im Abschnitt Power-Schema können Sie eine Einstellung wählen, um den Stromverbrauch und die Wiedergabeleistung zu regeln.

- **Maximale Batterielebensdauer**: Wählen Sie diese Option aus, um eine längere Wiedergabe bei leichtem Leistungsverlust zu ermöglichen.
- **Balanciert**: Wählen Sie diese Option für einen Kompromiss zwischen Qualität und Leistung aus.
- **Maximale Leistung**: Wählen Sie diese Option für die bestmögliche Wiedergabe aber etwas verkürzter Batterielebensdauer aus.

LCD-Helligkeit

Konfigurieren Sie Ihre LCD-Helligkeit bei der Wiedergabe von Inhalten auf einem Laptop, das im Batteriebetrieb arbeitet.

Hinweis: Diese Funktion steht nur unter Windows Vista zur Verfügung.

- **Die LCD-Helligkeit bei Verwendung einer Batterie anpassen**: Wählen Sie diese Option aus, um Batterieleistung zu sparen, indem die Helligkeit der LCD-Anzeige Ihres Laptops verringert wird.
- **Bei der Batterienutzung Helligkeit mit verbessertem Video kompensieren**: Wählen Sie diese Option aus, um die Helligkeit des Videos zu verstärken, um die gesenkte LCD-Helligkeit zum Sparen der Batterieleistung zu kompensieren.

Kapitel 5:

Technischer Support

Dieses Kapitel enthält technische Support-Informationen. Es enthält sämtliche Informationen, die Sie zum Beantworten Ihrer Fragen benötigen. Ihr Vertrieb/ Händler vor Ort hilft Ihnen ebenfalls gerne weiter.

Das Kapitel unterteilt sich in folgende Abschnitte:

- "Bevor Sie sich an den Technischen Support wenden„ auf Seite 116
- "Web-Support„ auf Seite 117

Bevor Sie sich an den Technischen Support wenden

Bitte nutzen Sie die kostenlosen technischen Supportoptionen von CyberLink:

- sehen Sie in der Bedienungsanleitung oder der Online-Hilfe Ihres Programms nach.
- lesen Sie unter den „Häufig gestellen Fragen" im Support-Bereich der CyberLink Webseite nach.

http://de.cyberlink.com/multi/support/product_faq_home.jsp

Diese Fragen und Antworten enthalten u. U. Informationen und hilfreiche Tipps, die aktueller sind als die in der Bedienungsanleitung und der Online-Hilfe.

Wenn Sie sich per E-Mail oder Telefon an den technischen Kundendienst wenden, halten Sie bitte dei folgenden Informationen bereit:

- registrierter **Aktivierungsschlüssel** (Ihr Aktivierungsschlüssel ist auf der CD-Hülle oder in der E-Mail aufgeführt, die Ihnen zugesandt wird, nachdem Sie PowerDVD im CyberLink Laden online erworben haben)
- den Produktnamen, die Versions- und Buildnummern, die man gewöhnlich durch Anklicken des Produktnamensymbols auf der Benutzeroberfläche findet
- die Version des Windows-Programms, das auf Ihrem System installiert ist
- Hardwaregeräte in Ihrem System (Capture-, Audio- und Grafikkarte) sowie deren technische Daten
- den Wortlaut der Warnmeldungen, die u. U. gezeigt wurden (Sie können sie aufschreiben oder eine Bildschirmaufnahme machen).

- Eine detaillierte Beschreibung des Problems und die Umstände, unter denen es aufgetreten ist

Web-Support

Lösungen für Ihre Probleme finden Sie 24 Stunden am Tag gratis auf unseren CyberLink Websites:

> **Hinweis:** Sie müssen sich erst als Mitglied registrieren, bevor Sie die CyberLink Web-Unterstützung nutzen können.

CyberLink bietet eine breite Palette an Web-Unterstützungsoptionen, einschließlich FAQs und einem Benutzer-Community-Forum, in den folgenden Sprachen an:

Sprache	Web-Support URL
Englisch	http://www.cyberlink.com/CS/support/enu/support_index.jsp
Traditionelles Chinesisch	http://tw.cyberlink.com/CS/support/cht/support_index.jsp
Japanisch	http://jp.cyberlink.com/jpn/support_jpn/support_index.jsp
Italienisch	http://it.cyberlink.com/CS/support/ita/support_index.jsp
Deutsch	http://de.cyberlink.com/CS/support/deu/support_index.jsp
Französisch	http://fr.cyberlink.com/CS/support/fra/support_index.jsp
Spanisch	http://es.cyberlink.com/CS/support/esp/support_index.jsp

Index

Numerics

3DNow! 109
5.1 Kanäle 96

A

A/V-Options-Pad 23
Abtastrate 108
AB-Wiederholung 25
AC3 Mixing 99
AC3 Pass-Through 100
Aktivieren 35
  Mini-Modus 36
Anzeigegerät
  Seitenverhältnis einstellen 93
Anzeigemodus 89
Audio
  Attribute 108
  aufzeichnen 62
  Eigenschaften bearbeiten 71
  Erweiterte Konfiguration 101
  Filmremix 61
Audio aufnehmen 62
Audio-Ausgabemodus 24, 27
Audio-CD 16
Audio-Sprachen 33
Aufnehmen
  Optionen 45
Ausfüllen 31
Ausgabemodus 96
Automatische Anmeldung 85
Automatische Wiedergabefortsetzung 15

B

Batterie 113
Bearbeiten
  Kapiteltitel 55
  Titeltext 69
Befehlssatz 108
Benutzeroberfläche
  Skin 83
  Sprache 84
Betrachtersteuerungen 31
Bewegung 68
Bild
  Bearbeiten 66
Bildrate 108
Bitrate 108
Blu-ray Disc
  Konfiguration 110
  Lokaler Speicher 110
  Netzwerkeinstellungen 111
  Regionscode 111
  Wiedergabe 15

Browser
Kapitel 40
Lesezeichen 40

C

Chromaschlüssel 67
Closed Captioning 34

D

Dateiformate
unterstützte 14
Dateiformate assoziieren 80
Datensprache 86
Digitales Zoom 32
Digital-Zoom 32
DirectDraw 106
Disc-Formate
unterstützte 14
Disc-Informationen 55
Disc-Typen
unterstützte 14
Dolby Digital 108
5.1 Auswahl der Ausgabe von 96
Dynamischer Tonumfang von 101
Konfiguration von Verschiedenem 101
Dolby Headphone 97, 102
Konfiguration 102
Dolby Pro Logic IIx 105
97
Dolby Surround 96
Dolby Virtual Speaker 97, 104
Konfiguration 103
Drag & Drop-Wiedergabe 17
DTS 96
DTS Mixing 99
DTS Pass-Through 100
Dualanzeigemodus 91
DVD
Wiedergabe 15
Dynamische Komprimierung des Tonumfangs 101

E

Effekte
Audio 61
Bearbeiten 64
Bewegung 68
Bild 61
Einzelbild 60
Hinzufügen 60
Objekt 60
Titel 70
Titelvorlage 61
Effekte hinzufügen 60
Einzelbild
Bearbeiten 66
Einzelbilder aufnehmen 45
Equalizer-Voreinstellung 24, 27
Exportieren
Filmremix 74

Lesezeichen 82
Expressmenü
Audio 33
Ausfüllen 31
Closed Captioning 34
Gehe zu 31
Karaoke 34
Seitenverhältnis beibehalten 31
Untertitel 33

F

Farbsteuerung 92
File Assoziation 80
Filminformationsseite 52
Filmremix
Audio aufzeichnen 62
Audio bearbeiten 71
Bewegung 68
Chromaschlüssel 67
Effektdauer 87
Effekte hinzufügen 60
Einstellungen 87
exportieren 74
Hochladen 74
Konfiguration 87
Meine Filmremixe 57
Raum 58
Registerkarte 54
Szenen auswählen 59
Szenen zuschneiden 64
Text bearbeiten 69
Überblick 58
Wiedergabe 15
Filmremix hochladen 74
Filmsammlung 56
Fortsetzen 39
FourCC 107

H

Hardwarebeschleunigung 88
Hardware-Informationen 108
Hauptfunktionen 4
HDMI
Ausgabemodi 99
HDMI-Ausgang 96
High-Performance Modus 90
Hotkeys 20, 24, 36
Sondertastaturen 38

I

Immer im Vordergrund 77
Importieren
Lesezeichen 81
Untertitel 47
Informationen
Audio-Attribute 108
Hardware 108
Informationen anzeigen 106
Player 106
Unterbild-Attribute 108
Video-Attribute 107

Informationen anzeigen 35, 106

K

Kapitel
  Browser 40
  Menü 39
  Titel bearbeiten 55
  Viewer 41
Karaoke 26, 34, 48
Konfiguration 35, 75
  Audio 95
  Benutzeroberfläche 83
  Blu-ray Disc 110
  Dolby Headphone 102
  Dolby Virtual Speaker 103
  Erweiterter Player 77
  Erweitertes Audio 101
  Erweitertes Video 90
  Farbe 92
  Filmremix 87
  Informationen 106
  Laptop 112
  Lautsprecher 95
  mobil 112
  MoovieLive 85
  Notebook 112
  OSD 78
  Player 76
  TruSurroundXT 102
Kopfhörer 95
  CyberLink 97, 103
  Dolby 97, 102
  Einstellungen 102

L

Laptop Power-Einstellungen 112
Lautsprecher
  Konfiguration 95
Lautsprecher-Umgebung 95
LCD-Helligkeit 113
Lesezeichen
  Browser 40
  Exportieren 82
  Gehe zu 29
  Hinzufügen 26
  Importieren von 81
  nächstes 26
  Viewer 41
LFE-Verstärkung 101
Lokaler Speicher 110

M

Maus
  Scroll-Einstellung 80
Meine Filme 56
  Film hinzufügen 53, 57
Menü/Zahlentastatur 27
Menüs
  Audio 39
  auswählen 35
  Blu-ray Disc 42
  DVD-VR 43
  Fortsetzen ab 39
  Haupt 39

Kapitel 39
Pop-Up 42
Titel 39
Untertitel 39
Wiedergabe 40
Winkel 39
Zugreifen 39
Mini-Modus
aktivieren 36
Mini-Player-Modus 36
Mit MoovieLive synchronisieren 57
Mobile Power-Einstellungen 112
MoovieLive
Automatische Anmeldung 85
Film hinzufügen 53
Funktionen aktivieren 86
Konfiguration 85
Sprache importieren 86
Synchronisieren mit 57
Überblick 52

N

Nächster Audio-Stream 21
Navigationseinstellung 77
Navigationsschaltflächen 24
Navigations-Schieberegler 20
Neo
6 98, 105
Netzwerk
Blu-ray Disc 111
Neue Funktionen 2
Next angle 25
Notebook Power-Einstellungen 112
Nur Primäraudio 99

O

Oberflächentyp 107
Objekt
Bearbeiten 66
Option Gehe zu 31

P

Pan & Scan 32
PCM-Ausgabe 99
Persönliche Notizen 54
Player-Informationen 106
Powerschema 113

Q

Quelle
auswählen 15
Quelle auswählen 15

R

Read-It-Clearly 33, 90
Regionscode
  ändern 111
Registerkarte "OSD-Einstellung" 78
Rezensionen 53

S

S/PDIF 96
  Ausgabegerät 109
  Ausgabemodi 99
Say-It-Again 25, 27
Schnappschuss 45
  Konfiguration 79
Screenshot-Aufnahme
  Bestimmung 79
  Dateiformat 79
  Konfiguration 79
See-It-All 25
Seitenverhältnis 31, 107
  Anzeigegerät 93
  Konfiguration 92
  Monitor 93
Seitenverhältnis beibehalten 31
Skin 83
Smart-Streckung 32
Sondertastaturen 38
Sprache
  Benutzeroberfläche auswählen 84
  OSD 78
SRS TruSurroundXT 98
Startbild 84
Stereo 96
Steuerungen 20
  A/V-Optionen 23
  Haupt- 20
  Mini-Player-Modus 36
Suchen 44
SVCD
  Wiedergabe 15
Szenen
  auswählen 59
  Zuschneiden 64
Szenen auswählen 59
Szenen zuschneiden 64

T

Tastatur Einstellung 80
Tastatur-/Maus -Konfiguration 80
Tastaturen 38
Tonhöhe 49
Tonhöhe einstellen 49
TruBass 102
TrueTheater - Lighting 89
TrueTheater - Stretch 93
TrueTheater - Stretch (CyberLink Pano Vision) 31
TrueTheater - Surround 104
TrueTheater - Surround (CyberLink Mehrfachkanal Umgebungseindruck - Modus) 97
TrueTheater - Surround (Kopfhörer Modus) 97, 103

TrueTheater - Surround (Virtueller Lautsprecher Modus) 97, 104
TruSurround 102
  Audiokonfiguration 102
  Dialog Clarity Enhancement 102
  TruBass 102

U

Über PowerDVD 35
Überblick 3
Überwachungsgerät
  Seitenverhältnis einstellen 93
Unterbild-Attribut 108
Unterstützte Disc- und Dateiformate 14
Untertitel
  Importieren 47
  primär 33
  Read-It-Clearly 33, 90
  sekundär 33
Upgraden 5

V

VCD
  Wiedergabe 15
Versionen 5
Video-Beschleuniger 109
Videoverbesserung 26, 27
Viewer 41
Visualisierung 25, 34
Vollbild 77

W

Weitere Funktionen 23
Wiederaufnehmen 35
Wiedergabe
  Audio-CDs 16
  automatisch 81
  Dateien 17
  Drag & Drop verwenden 17
  Extrafunktionen 44
  Filmremix 15
  Fortsetzen 35
  Menü 40
  Steuerungen 20, 31
Wiedergabeliste bearbeiten 18
Wiedergabelisten 18
Wiederholen 25
Winkel 34
Winkel umschalten 34

Z

Zahlentastatur 27
Zeitsuche 44
Zufallswiedergabe 25